




WERFUNIT



Wij willen met **werfunit** de referentie zijn in **units , verplaatsbare sanitaire containers & off-site accommodatie..**

Wij zijn gespecialiseerd in modulaire gebouwen, kantoren, werfunits, kiosken, bungalows, garageboxen, opslagcontainers, tijdelijke gebouwen, tuinhuisjes en verplaatsbare toiletten. Wij leveren onze producten over de gehele BENELUX en dit volgens de hoogste normen.

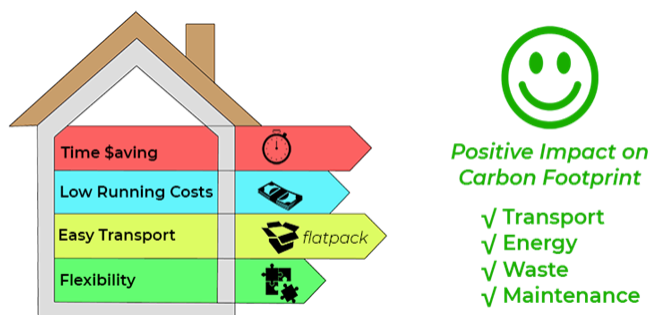


Wij bieden een uitgebreid standaard gamma aan en dit voor diverse doeleinden. Alle units kunnen op maat gemaakt worden waardoor wij oplossingen leveren die het best passen bij uw behoeften van vandaag en morgen.

Vraag vrijblijvend naar de unit of werfkeet die het beste bij u past.



Technische informatie

Structuur	De profielen zijn gemaakt van gegalvaniseerd - en voorgelakt staal : RAL 9002 (norm: UNI 5753-75)
Basis	Standaard: Het basisprofiel is gemaakt van gegalvaniseerd - en voorgelakt staal en voorgelakt staal RAL 9002 (1,5 mm dik). Verzinkte niet-meewerkende vloerplaat (0,6 mm dik). 0,6 mm dik). Een spaanplaat van 18 mm wordt op de vloer geplaatst en wordt met geschikte harsen op een slipvaste PVC-vloerbedekking gelijmd. R10 dikte > 2mm. Op aanvraag: Meer isolatie met geïsoleerde panelen of andere vloerbedekking. Brandvertragende/hydrofobe vloeren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Panelen	Standaard: Gemaakt van 40 mm dikke geïsoleerde panelen die Voorzien zijn van platen in voorgelakt gegalvaniseerde staal in wit/grijs (0,4 mm dik) in overeenstemming met :UNI EN 10169 normen, met daartussen polyurethaanschuim isolatie. Dichtheid D=38-40 Kg/mc lichtdoorlatendheid U=0,55 W/mqK . Op aanvraag: Paneeldiktes (50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm) of andere isolatie nog mogelijk.
Dak	Standaard: Binnenzijde gemaakt van 30 mm dikke geïsoleerde panelen met voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen in wit/grijs (dikte 0,4 mm) overeenkomstig de UNI EN 10169 normen met isolatie op basis van : polyurethaanschuim dichtheid D=38-40 Kg/mc doorlaatvermogen U=0,62 W/sqmK. Buitenzijde gegalvaniseerde golfplaten voor dakbedekking. Op aanvraag: Meer isolatie (minerale wol, EPS, enz.) om ertussen te plaatsen tot een maximale dikte van 40 mm mogelijk.
Raam - en deurwerk	Standaard: Aluminium profielen (wit RAL 9010) compleet met alle toebehoren, voor gebruik en glas (4mm), anti-inbraakstaven, handgrepen en sloten. - Standaard deur: mm 1050x2100 (890x2060) - Tweevleugelig schuifraam mm 1050x1100 - Erker mm 650x500 (inbegrepen in toiletoptie) Op aanvraag: Raam met dubbele beglazing, zonweringssystemen (rolluiken, jaloezieën, rolluiken) , PVC-variant.
Elektrische Installatie	Standaard: Een 1x13 LED strip en een 10-16A driepins contactdoos. Verlichting en stopcontacten kunnen worden toegevoegd op verzoek .
Sanitair	Aansluitingen en afvoer zijn verwerkt in de panelen en vloeren.

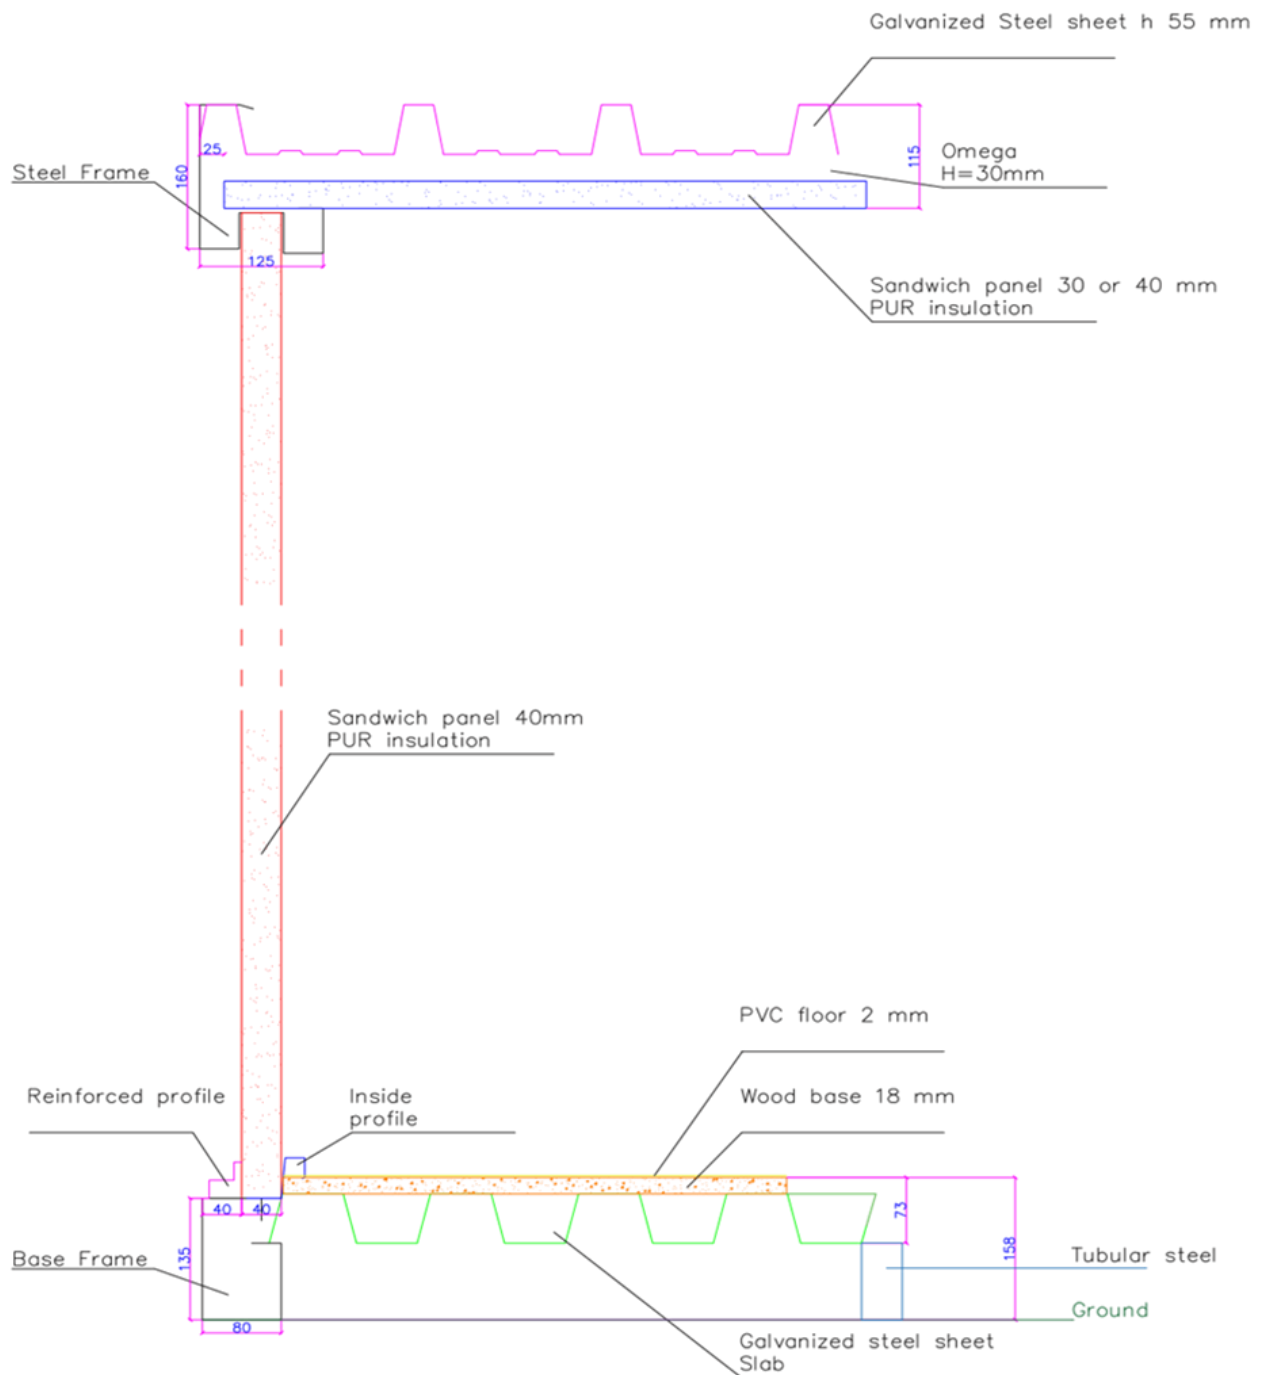

N.B.:Max load (static) 150 kg./mq – We can reinforce it as required



Onze units hebben een standaard breedte van 240 cm.

Deze kunnen ook worden geproduceerd op 200 cm of 220 cm breed.

Onze standaard hoogte is 248 cm met een binnenhoogte van 220 cm.

Volgende opties zijn te verkrijgen :


- Scheidingswanden: naar behoefte
- Keukenblok met spoelbak of kookplaat
- Rolluik.
- Douche
- Boiler
- Lichtschakelaar met bewegingsdetectie
- Extra stopcontacten
- Verwarmingstoestel
- Airco met buiten unit
- Hoog rendement glas met aangepaste ramen, deuren in PVC of aluminium
- Zonnepanelen
-

Standaard unit 314 x 240 x H248 cm




Kenmerken :

- 1 x schuifraam 105 x 110cm met spijlen
- 1 x toegangsdeur ½ glas met spijlen
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen
- Zekeringkast volgens norm
- 2 x stopcontact
- 1 x regelbare LED verlichting
- CCE stekker
- Convectorkachel 750-2000 W

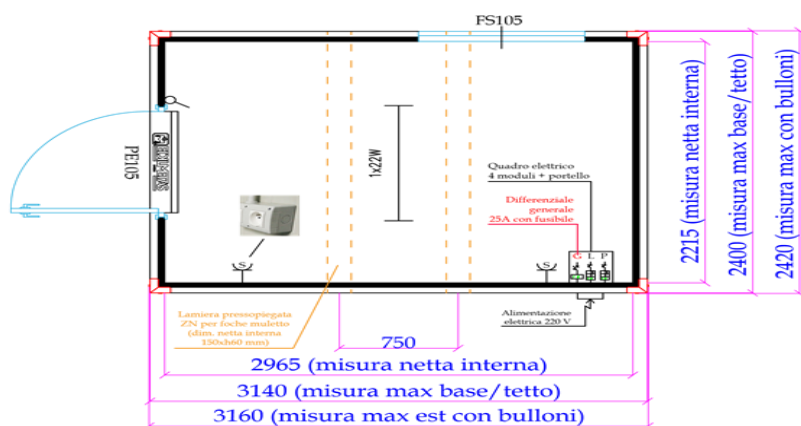


Standaard unit 414 x 240 x H248 cm

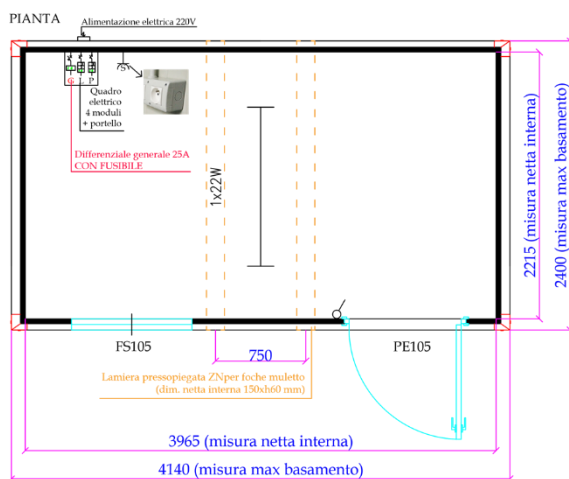

Kenmerken :

- 1 x schuifraam 105 x 110cm met spijlen
- 1 x toegangsdeur ½ glas met spijlen
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen
- Zekeringkast volgens norm
- 3 x stopcontact
- 1 x regelbare LED verlichting
- CCE stekker
- Convector Kachel 750-2000 W


Standaard unit 514 x 240 x H248 cm

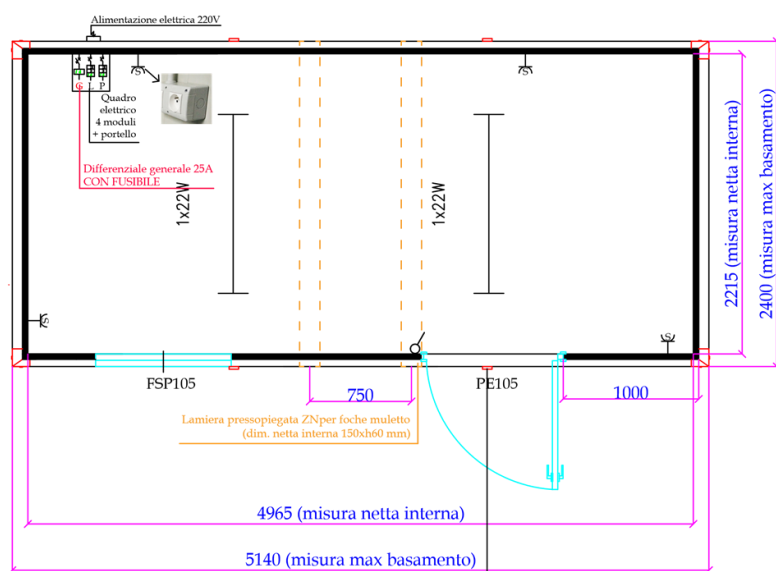

Kenmerken :

- 1 x schuifraam 105 x 110cm met spijlen
- 1 x toegangsdeur ½ glas met spijlen
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen centraal
- Zekeringkast volgens norm
- 4 x stopcontact
- 2 x regelbare LED verlichting
- CCE stekker
- Convector kachel 750-2000 W

Standaard unit 614 x 240 x H248 cm

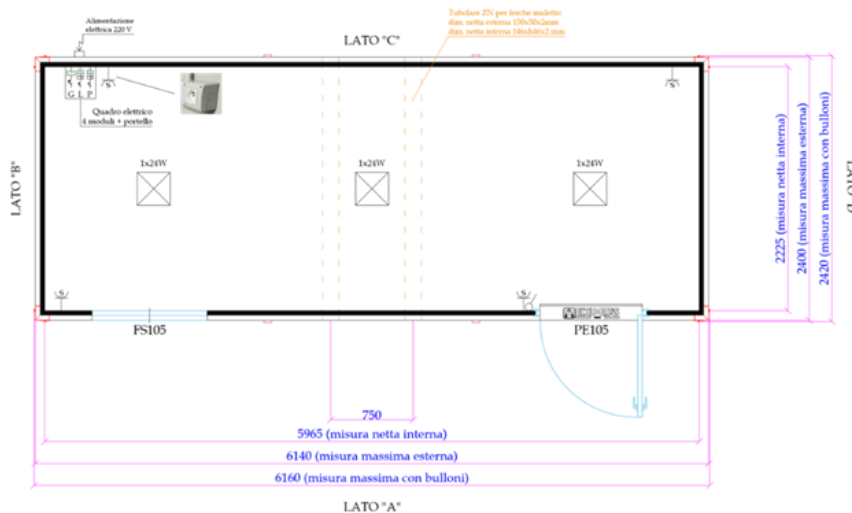


Kenmerken :

- 1 x schuifraam 105 x 110cm met spijlen
- 1 x toegangsdeur ½ glas met spijlen
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen centraal
- Zekeringkast volgens norm
- 4 x stopcontact
- 2 x regelbare LED verlichting
- CCE stekker
- Convectorkachel 750-2000 W

Standaard unit 514 x 240 x H248 cm

Handwastafel + binnenwand met deur

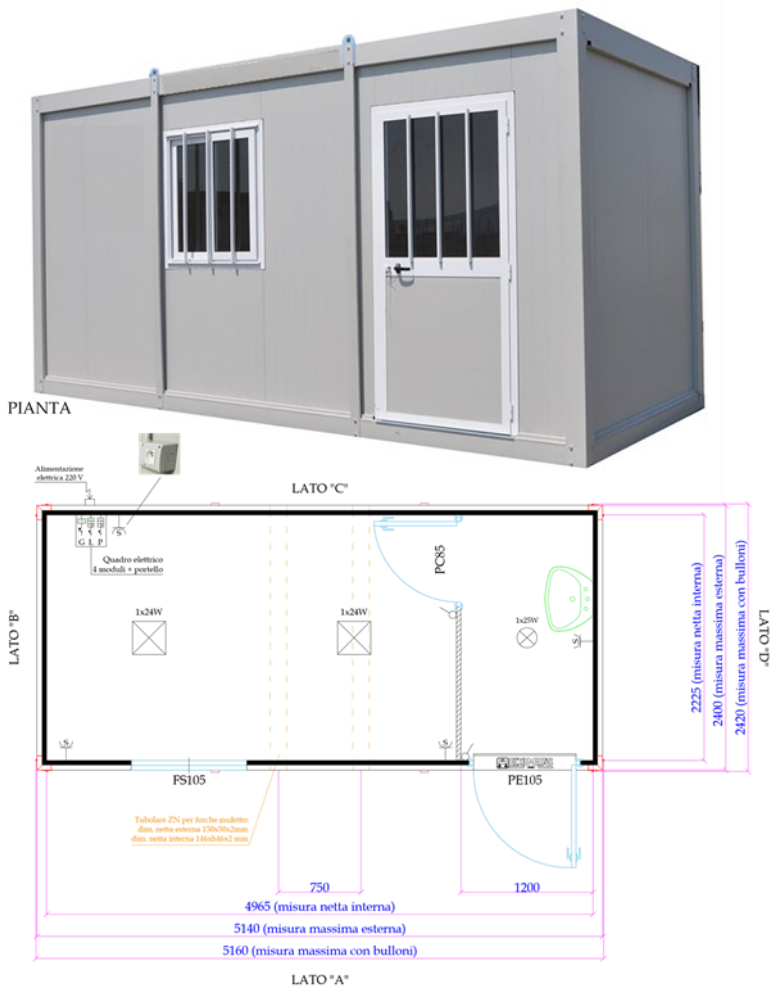


Kenmerken:



- 1 x schuifraam 105 x 110cm met spijlen
- 1 x toegangsdeur ½ glas met spijlen
- Handwastafel met koud waterkraan
- Binnenwand
- Volle binnendeur me sleutel
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen
- Zekeringkast volgens norm
- 4 x stopcontact
- 3 x LED verlichting
- CCE stekker
- Convector kachel 750-2000W



A long, grey, modular office building with multiple windows and a door, set against a white background. The building is composed of several interconnected units. It features a series of windows with white frames and dark panes. A door with a white frame and a small window is visible on the right side. The building has a clean, industrial look with a corrugated metal finish.

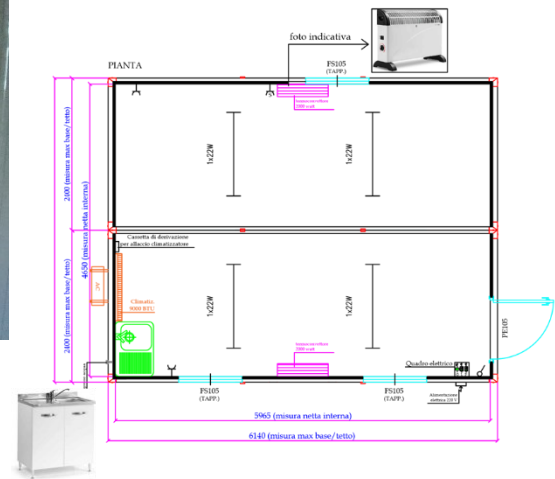

- 2 x unit 600 x 240 cm
- 1 x schuifraam 105 x 110cm met spijlen
- 1 x toegangsdeur ½ glas met spijlen
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen per unit
- Zekeringkast volgens norm
- 4 x regelbaar LED verlichting
- CCE stekker
- Convector kachel 750-2000 W

- Raam met rolluik
- Keukenblokje met spoelbak
- Airco met buiten unit

Opslag unit



Kenmerken :

- Dubbele toegangsdeur met sleutel
- Houten vloer
- Verzinkte wanden
- Draag gewicht vloer 200 kg / m²
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen

Verkrijgbaar in volgende maten

- 300 x 200 cm – 400 x 200 cm – 500 x 200 cm
- 300 x 240 cm – 400 x 240 cm – 500 x 240 cm

Sanitaire units




Wij hebben een zeer uitgebreid gamma aan sanitaire units beschikbaar.

Standaard zijn deze sanitaire units voorzien om het vuilwater via een traditionele weg te lozen. Alle sanitaire units zijn voorzien om een tuinslang te koppelen voor de aanvoer van proper water.

Op aanvraag is het plaatsen van een toiletvergruizer mogelijk. Deze zorgt ervoor dat het afvoeren van vuil water kan gebeuren door een kleinere diameter buis en over een langere afstand. Het plaatsen van een toilet met verbrander behoort ook tot onze mogelijkheden.


Geïsoleerde metalen toiletcabine

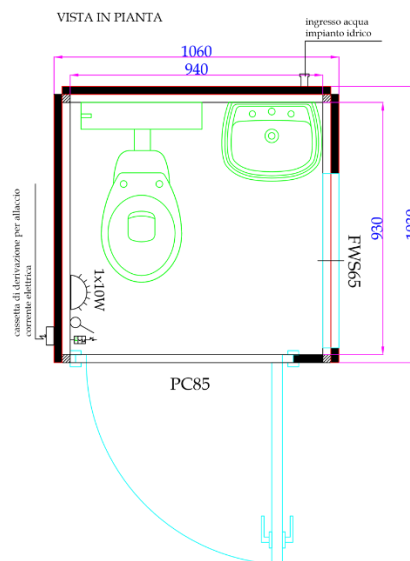

Kenmerken :

- 1 x kantelraam
- 1 x toegangsdeur met sleutel
- 1 x zit toilet
- 1 x handwasbak
- Verzinkte vloer
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen
- Zekeringkast volgens norm
- 1 x verlichting
- Stekker 220v


Sanitaire unit 240 x 240 x H248 cm

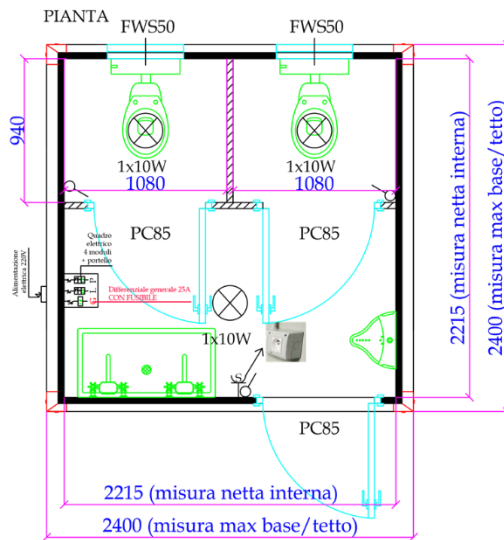

Kenmerken :

- 2 x kanten raam
- 3 x deur met sleutel
- 2 x zit toilet
- 1 x urinoir
- Dubbele handwasbak
- Koppeling voor water toevoer
- Centrale vuilwater afvoer
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen
- Zekeringkast volgens norm
- 3 x verlichting
- CCE stekker

Standaard unit 514 x 240 x H248 met apart toilet

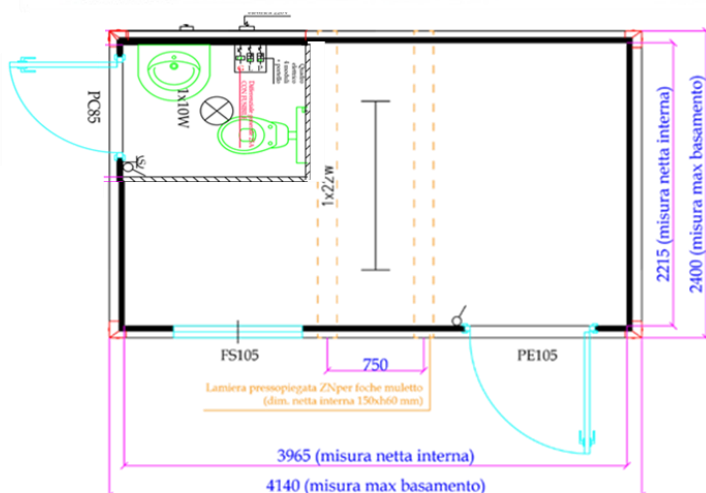


Kenmerken :

- 1 x schuifraam 105 x 110cm met spijlen
- 1 x toegangsdeur ½ glas met spijlen
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen centraal
- Zekeringkast volgens norm
- 4 x stopcontact
- 2 x regelbare LED verlichting
- CCE stekker
- Convector kachel 750-2000 W

kenmerken Toilet :


- 1 x kantelraam
- 1 x deur met sleutel binnen deur of buitendeur
- 1 x zit toilet
- 1 x handwasbak

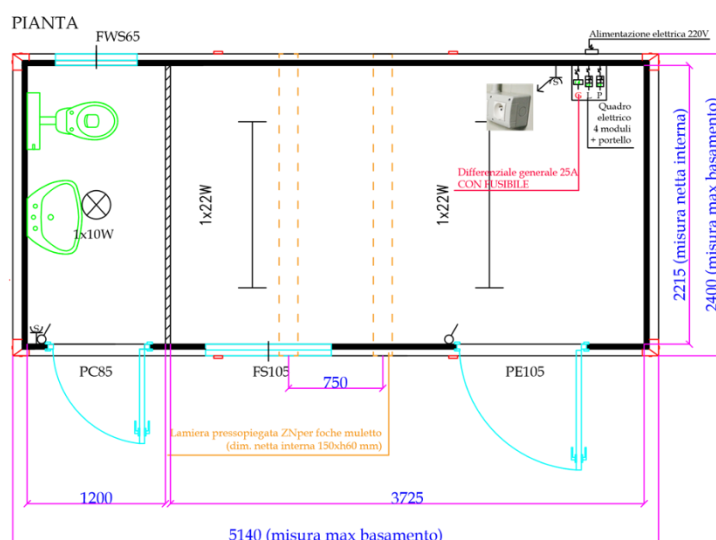

Sanitaire unit 240 x 150 x H248 cm



PIANTA

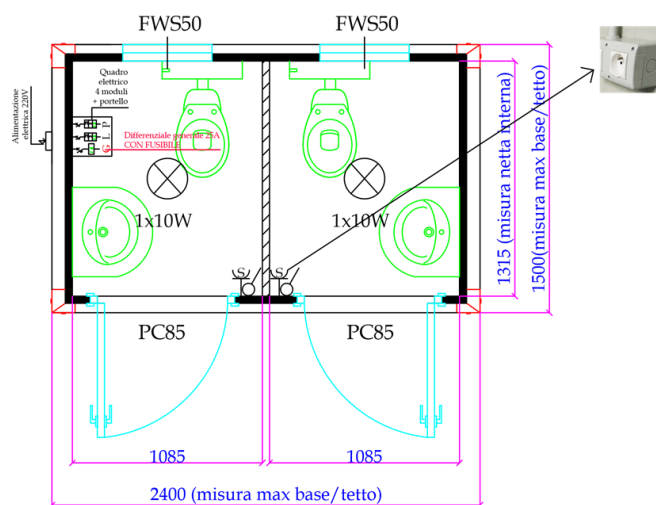


Kenmerken :

- 2 x kantelraam
- 2 x deur met sleutel
- 2 x zit toilet
- 2 x handwasbak
- Koppeling voor water toevoer
- Centrale vuilwater afvoer
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen
- Zekeringkast volgens norm
- 2 x verlichting
- CCE stekker

Sanitaire unit 514 x 240 x H268 cm

Volledig op maat van klant

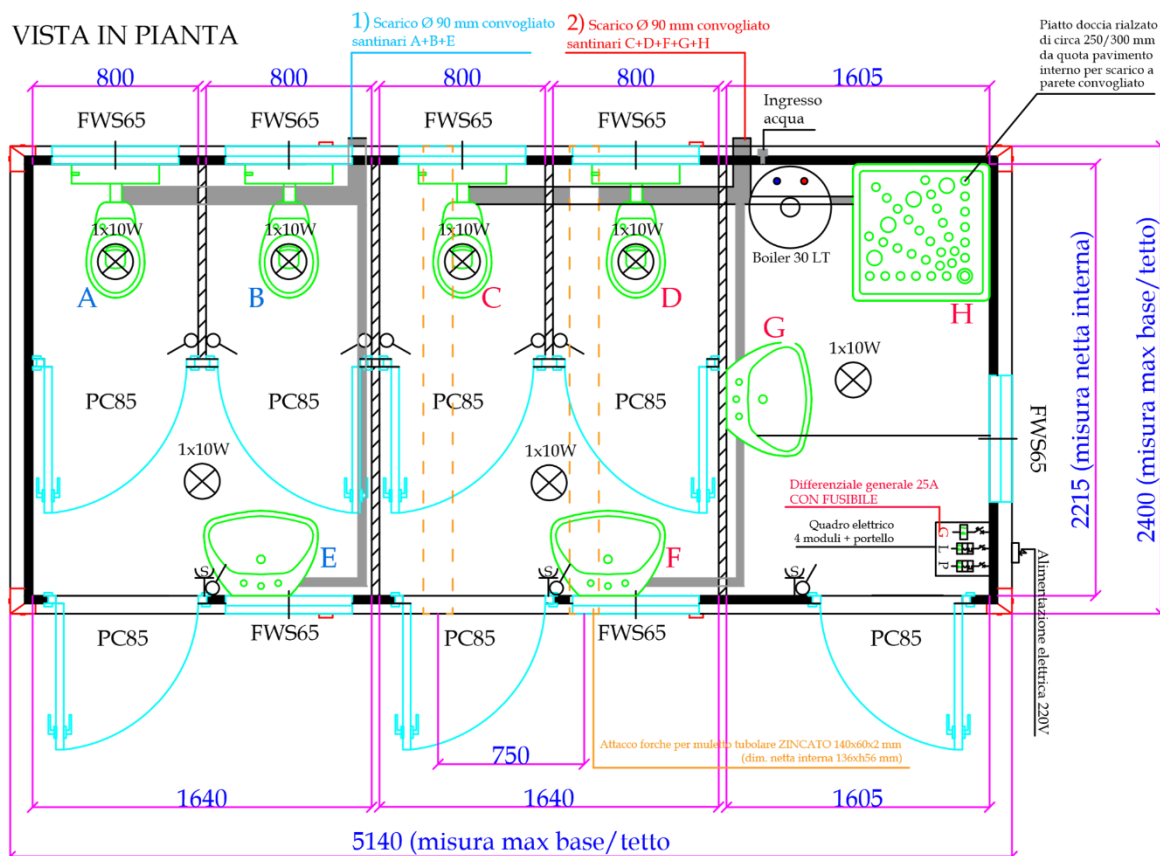



Kenmerken :

- 7 x kantelraam
- 5 x deur met sleutel
- 4 x zit toilet
- 3 x handwasbak
- Koppeling voor water toevoer
- Centrale vuilwater afvoer
- Vorkheftruck installatie
- 4 x hijsogen
- Zekeringkast volgens norm
- 7 x verlichting
- CCE stekker
- Douche
- Warmwater boiler 30L



