

# Datura

Strak op dak én gevel



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

## Koramic



2 ophangneuzen  
voor een snelle en  
stabiele plaatsing

Variabele kopsluiting  
van 37 mm

30 jaar garantie  
op vorstbestendigheid,  
incl. vervangingskosten  
bij gebruik van Koramic  
ventilerende ondervorsten

Beschikbaar in  
5 kleuren waaronder  
2 matte glazuren

Zowel rechte  
als kruisgewijze  
plaatsing mogelijk  
(voorwaarden:  
zie technische fiche)

Hoekstukken voor een  
perfecte hoekafwerking  
bij gevelbekleding

Demonteerbaar  
en herbruikbaar



Datura Mat zwart geglaazuurd  
Arch. M. Peeren - St. Amandsberg

**De strakke, vlakke Datura  
kleidakpan is een uitgelezen partner  
voor hedendaagse architectuur  
en kan ook voor hoge gebouwen  
worden ingezet als gevelbekleding.**



Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

#### **Spijkerharde garanties**

De kleidakpannen van Koramic voldoen aan de Europese productnorm EN 1304 en dragen het kwaliteitskeurmerk KOMO. Dat keurmerk geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Koramic kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem. **Gezien al die kwaliteitsborgen kan Koramic een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.**

*De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle Koramic plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.*

*De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:*

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn.  
De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van Koramic ventilerende ondervorsten.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*

De andere voorwaarden vindt u terug op  
**wienerberger.be/garantie**

#### **Sterke ribben**

De Datura is een betrouwbare partner voor de dakdekker. Verstevigingsribben achteraan de kleidakpan geven haar een grote breuksterkte. Twee ophangneuzen staan garant voor een evenwichtige, stabiele en snelle ophanging aan de panlatten. Tegelijkertijd komen ze goed van pas als de dakdekker verzaagde pannen moet bevestigen rond kielgoten, noordbomen en dakdoorbrekingen. Ook Natuurrood+ werd in een nieuw jasje gestoken. Optimalisatie van de eigenschappen leidde tot een lagere waterabsorptie waardoor deze pan nog langer mooi zal blijven.


#### **Bij uitstek hedendaags**

Met haar platte vormgeving vraagt de Datura als het ware om hedendaagse architectuur. Omdat ze ook ideaal is als gevelbekleding, kan de ontwerper zijn strakke lijnen doortrekken van gevel tot dak, wat de architectuur een extra dimensie geeft. De regelbare latafstand maakt dat de dakdekker de geschetste gevellijnen exact kan uitvoeren. Dankzij de twee bevestigingsgaten kan de Datura ook als gevelbekleding worden ingezet voor gebouwen tot 25 m hoogte. Speciale keramische hulpstukken maken een mooie hoekafwerking bij gevelbekleding mogelijk.

#### **Alle vereiste hulpstukken bij de hand**

Het Datura assortiment wordt aangevuld met een hele reeks keramische hulpstukken, zoals gevelpannen, vorsten en noordbomen. Deze hulpstukken dragen bij tot een technisch perfecte afwerking, geven het dak een uniek karakter en dragen bij tot de volledige dakesthetiek. Daarnaast staat een compleet gamma aan technische hulpstukken ter beschikking, zoals ventilerende ondervorsten voor de afwerking van vorsten en noordbomen, bevestigingshaken en schroeven, vorstklemmen, nokruiters en vogelschermen. Deze onmisbare accessoires, die dikwijls onzichtbaar worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor een goede verankering van de pannen, een goede ventilatie van de ruimte tussen de pannen en het onderdak en een regendicht dak.

## Datura - technische fiche

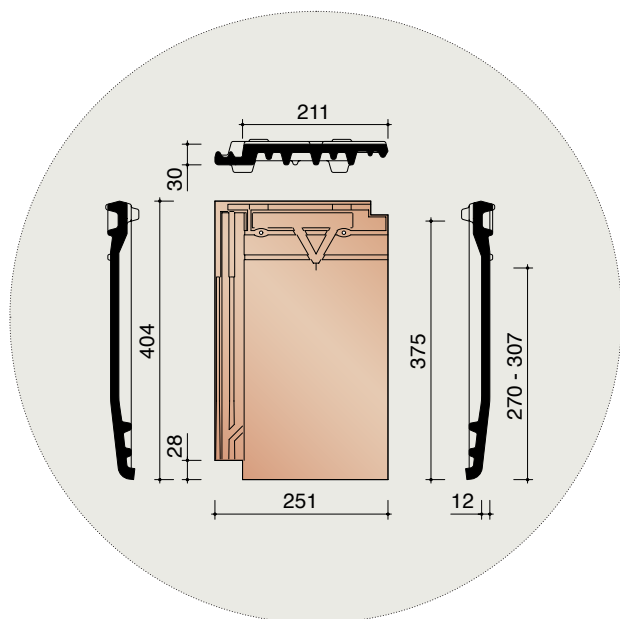

**Definitie:** Vlakke kleidakpan met dubbele zij- en dubbele kopsluiting en regelbare latafstand.

**Minimale dakhelling met onderdak**

- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 25° bij kruisgewijze plaatsing  
40° bij rechte plaatsing en dakvlaklengte ≤ 8 m
- Fleece Premium: 15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure Gevel- en onderdakfolies.

**Nuttige lengte (latafstand):** ± 270 - 307 mm [EN 1024]

**Nuttige breedte:** ± 211 mm [EN 1024]

**Aantal stuks/m²:** ± 15,4 - 17,6

**Gewicht per stuk:** ± 3,02 kg

**Gewicht per m²:** ± 46,5 - 53,2 kg


**Breuklast:** > 900 N [EN 538]

**Ondoorlatendheid:** ≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]

**Vorstbestendigheid:** Vorstbestand [EN 539-2]


**Plaatsing:** Kruisgewijs.  
Rechte plaatsing mogelijk vanaf 40° dakhelling, met dakvlaklengte ≤ 8 m.

| Nr | Omschrijving                  | Ref. Code |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1A | Vorst                         | 2800      |
| 1B | Noordboom                     | 2800      |
| 2A | Beginvorst                    | 2810      |
|    | Eindvorst                     | 2820      |
| 2B | Beginnoordboom                | 2860      |
| 3  | Linker gevelpan               | 7080      |
|    | Anderhalve linker gevelpan    | 7880      |
|    | Pan zonder zijsluiting        | 8045      |
|    | Halve pan zonder zijsluiting  | 8040      |
| 4  | Rechter gevelpan              | 7090      |
|    | Halve rechter gevelpan        | 7030      |
| 5  | Knikpan                       | 8200      |
| 6  | Linker gevelknikpan           | 7280      |
| 7  | Rechter gevelknikpan          | 7290      |
| 11 | Haakvorst                     | 8500      |
| 12 | Linker gevelhaakvorst         | 7580      |
| 13 | Rechter gevelhaakvorst        | 7590      |
| 14 | Halve pan                     | 8010      |
| 16 | Kit kokerpan + kapje          | 8728      |
| 17 | Ventilatiepan/haakdoorvoerpan | 8640      |
| 19 | Vorstenhoed                   | 5870      |
|    |                               | 5871      |
|    |                               | 5873      |

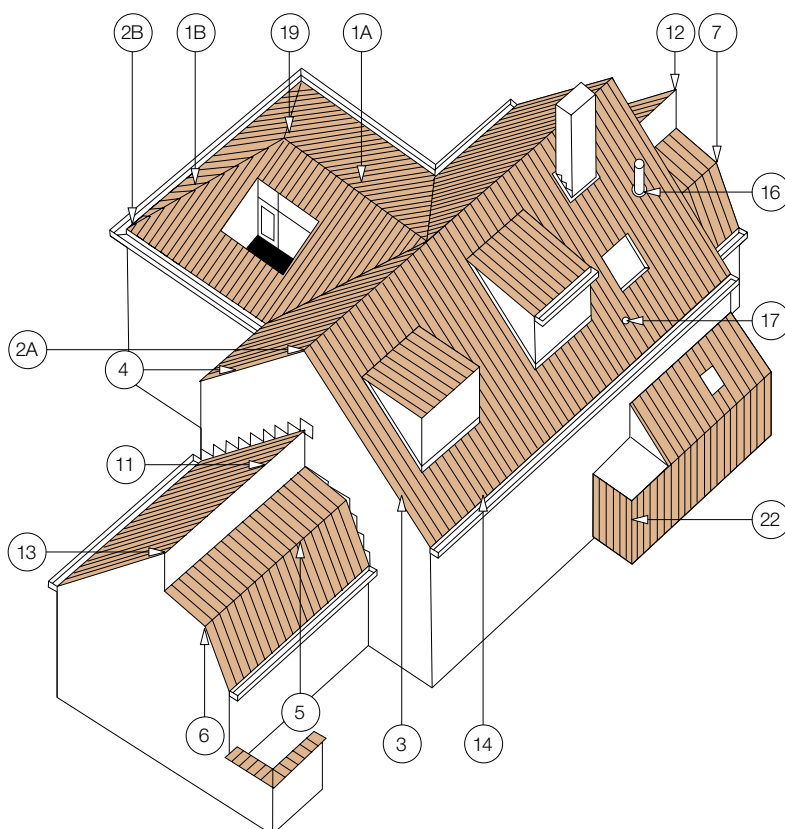




Natuurrood+ 652

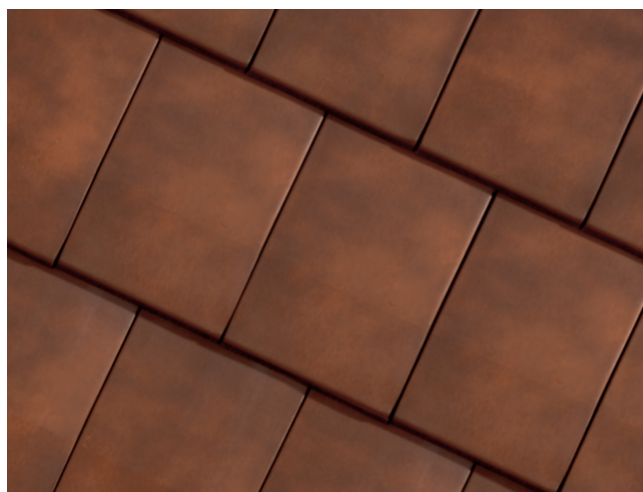

Rustiek 872

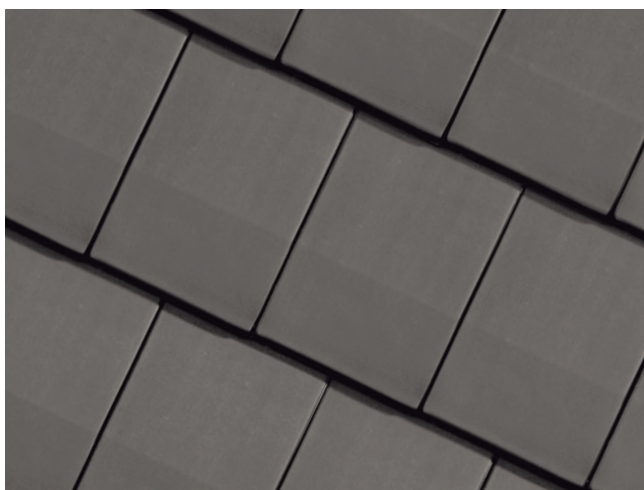

Antraciet mat 703



Mat zwart geglaazuurd 744



Mat leizwart geglaazuurd 756  
*nuances mogelijk*



1



37 mm  
Regelbare latafstand

### Regelbare latafstand

De Datura beschikt over een 37 mm variabele kopsluiting, beter gekend als de regelbare latafstand. Het voordeel is dat de dakdekker niet hoeft te herbeginnen als het lattenwerk wat minder precies is uitgevoerd. Kleine verschillen kan hij immers probleemloos opvangen via die regelbare latafstand. De positieve impact van de variabele kopsluiting is het grootst bij dakrenovatiewerken. Omdat de daklengte vastligt, komt de dakdekker soms niet op volledige pannen uit als hij de oude kleipannen vervangt. Hij moet dan noodgedwongen de bovenste rij pannen op maat zagen. Dat vergt niet alleen extra werkuren, maar weegt ook op het esthetische uitzicht van het dak. Dankzij de regelbare afstand kan hij de Datura plaatsen op elke latafstand tussen 270 en 307 mm. Bij renovatie kan de variabele latafstand nog meer besparingen opleveren. Als het bestaande lattenwerk in behoorlijke staat verkeert en de latafstand niet te groot is, kan de nieuwe pan zo het dak op. Als de opdrachtgevers tijdens de renovatiewerkzaamheden in hun woning blijven, is het mooi meegenomen dat het dak snel weer dicht is.



- 1 Datura  
Mix van de kleuren  
Natuurrood+, Rustiek en Antraciet mat  
Bast architects & engineers - Gent
- 2 Datura Antraciet mat
- 3 Datura Antraciet mat  
Gevel: Metropolis Aula Rood  
Hela! architecten - Zoutleeuw






3




- 1 Datura Antraciet mat  
Gevel: Agora Agaatgrijs
- 2 Datura Antraciet mat  
Gevel: Metropolis Urbis Bruin  
Bureau d'architecture François Samain - Obigies
- 3 Datura Antraciet mat  
Gevel: Metropolis Aula Rood  
Geldhof - Decoene architecten - Koksijde

# Datura - legplannen


**1 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van hoekige vorst 2800**

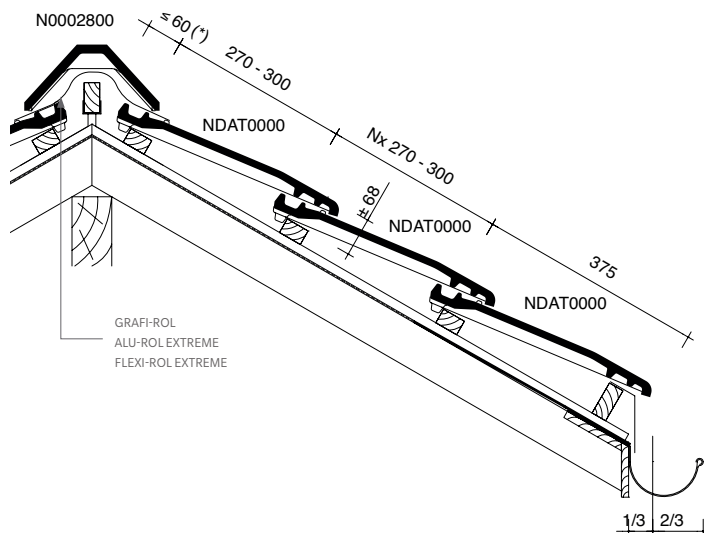


**4 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van hoekige vorst 2800**

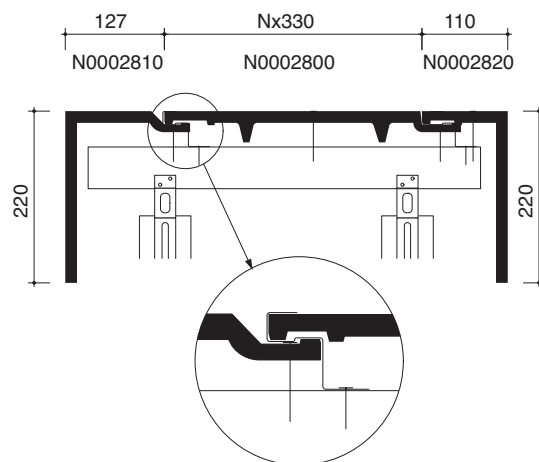


**2 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van anderhalve linker en halve rechter gevelpan**

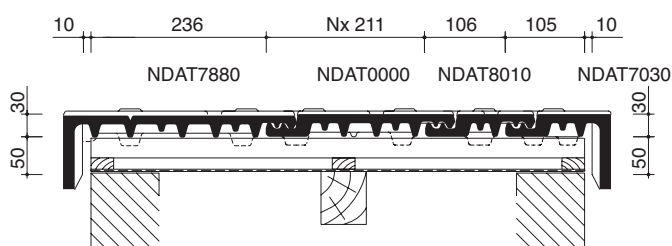


**5 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen**

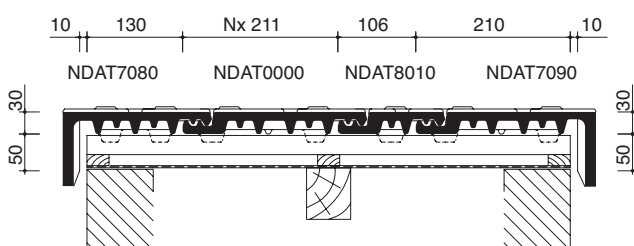

**3 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van haakvorst**

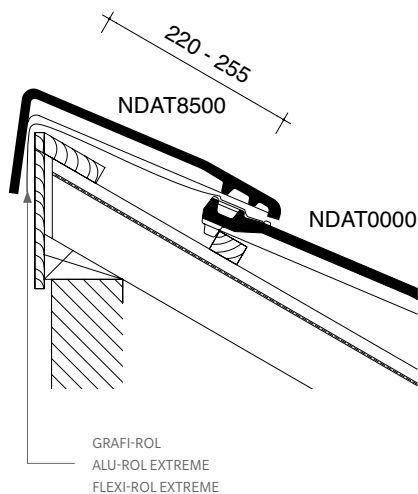

**6 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van knikpan**

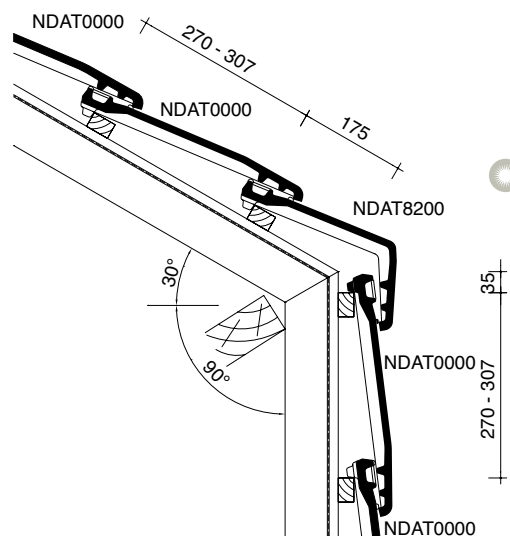


Bij op maat verlijmd stukken moet de klant de openingshoek opgeven. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd. Andere maten zijn mogelijk voor zover de som van beide buitenafmetingen niet groter is dan de totale lengte van de pan, en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt in lengte niet groter is dan het gedeelte op het dak.

(\*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.


8

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van pan zonder zijsluiting

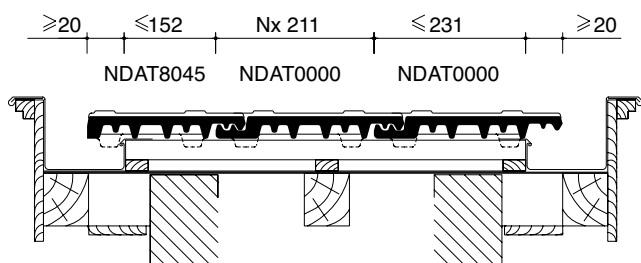


11

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van halve pan zonder zijsluiting

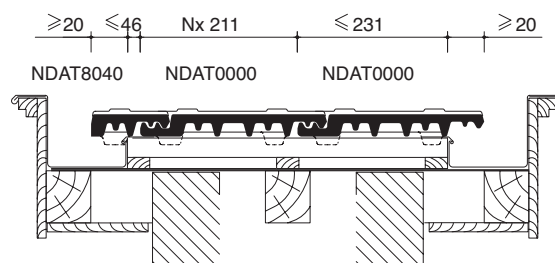


9

3D tekening met knikpan

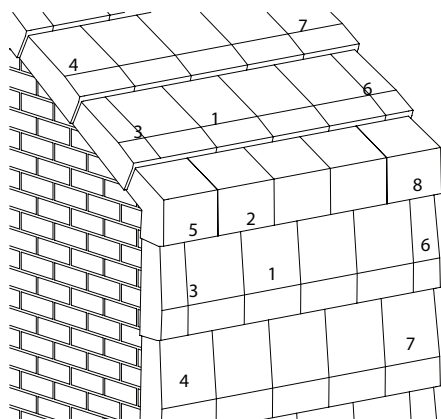


1. NDAT0000
2. NDAT8200
3. NDAT7880
4. NDAT7080
5. NDAT7280
6. NDAT7030
7. NDAT7090
8. NDAT7290


## Datura - vorsten, noordbomen en gevelpannen

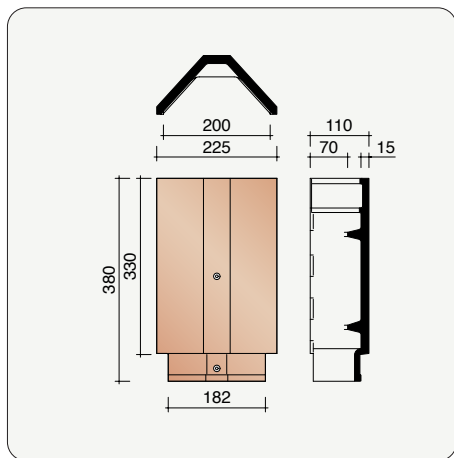


**N0002800** 3 stuks/lm  
Hoekige vorst/noordboom

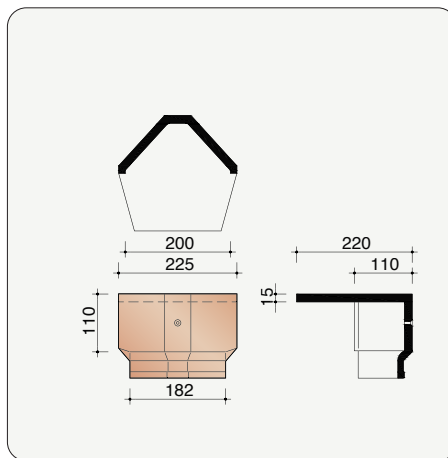


**N0002810**  
Hoekige beginvorst

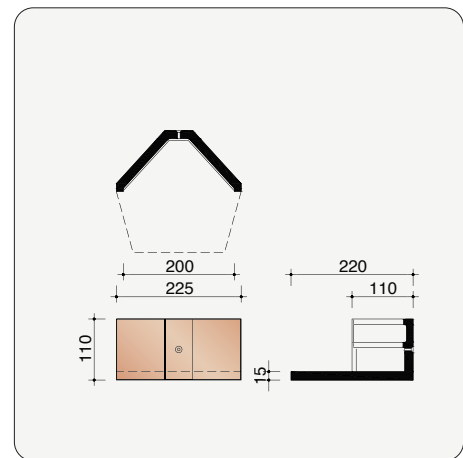


**N0002820**  
Hoekige eindvorst

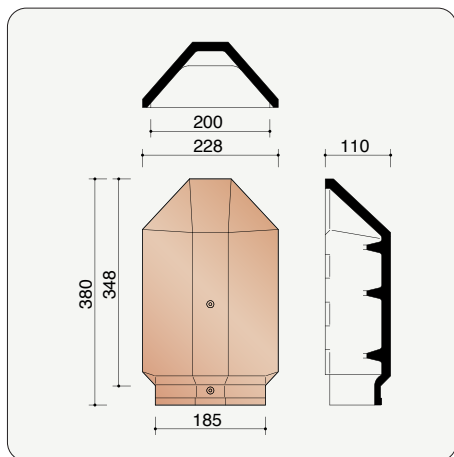

**N0002860**  
Hoekige beginnoordboom

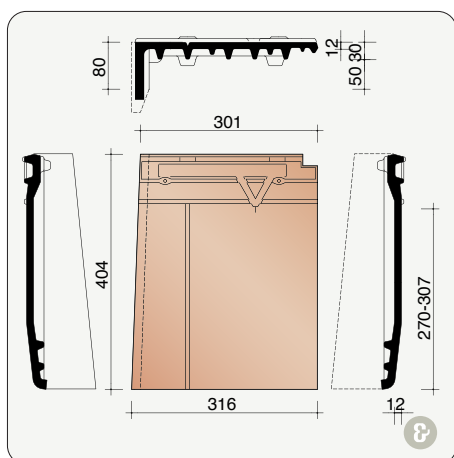


**NDAT7880** 1,65 stuks/lm  
Anderhalve linker gevelpan

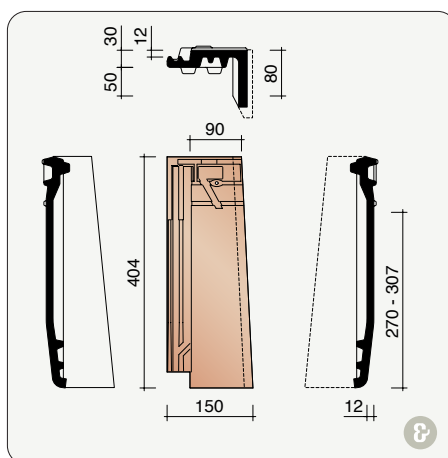


**NDAT7030** 1,65 stuks/lm  
Halve rechter gevelpan

steeds samen te gebruiken bij kruisgewijze plaatsing


Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.  
Het aantal stuks/lm bij modelafhankelijke hulpstukken werd steeds berekend, rekening houdend met de maximale latafstand.

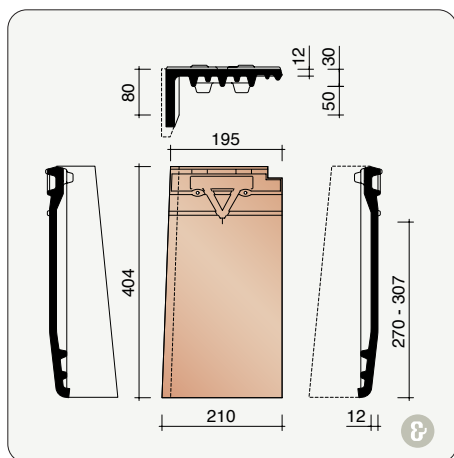


**NDAT7080** 1,65 stuks/lm  
Linker gevelpan

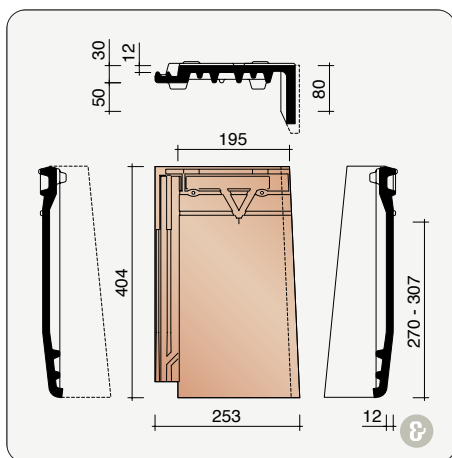


**NDAT7090** 1,65 stuks/lm  
Rechter gevelpan

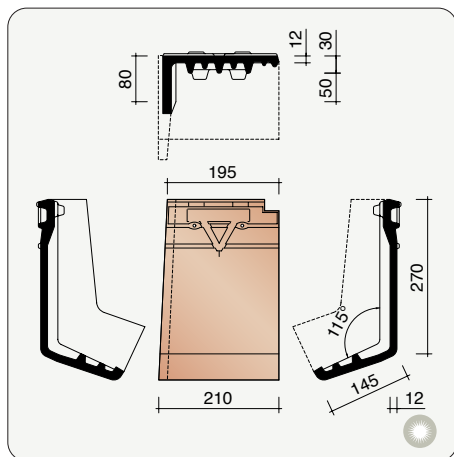


**NDAT7280** 1,65 stuks/lm  
Linker gevelknikpan - voor  $\alpha$  25°-35°  
Andere dakhellingen: op maat verlijmd

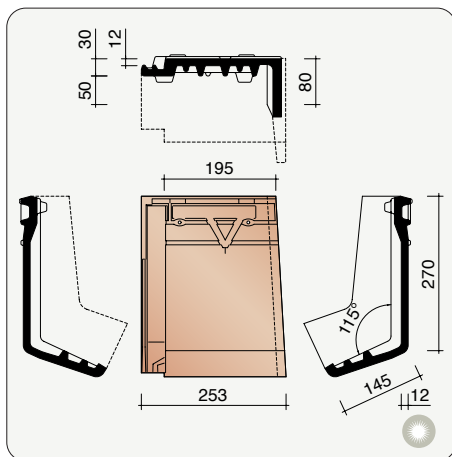

**NDAT7290**  
Rechter gevelknikpan - voor  $\alpha$  25°-35°  
Andere dakhellingen: op maat verlijmd

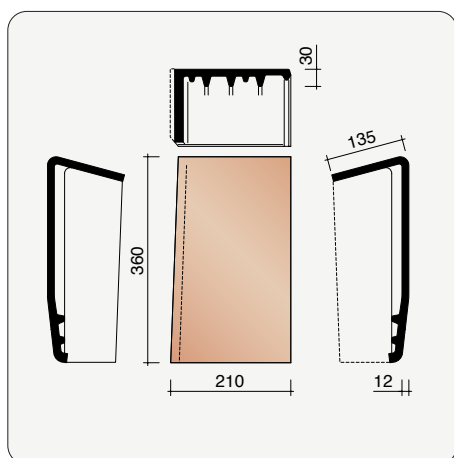

**NDAT7580**  
Linker gevelhaakvorst

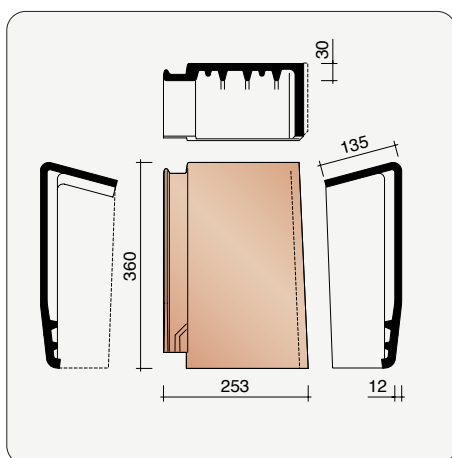


**NDAT7590**  
Rechter gevelhaakvorst


steeds samen te gebruiken bij kruisgewijze plaatsing

Bij op maat verlijmden stukken moet de klant de openingshoek opgeven. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd. Andere maten zijn mogelijk voor zover de som van beide buitenafmetingen niet groter is dan de totale lengte van de pan, en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt in lengte niet groter is dan het gedeelte op het dak. Het aantal stuks/lm bij modelafhankelijke hulpstukken werd steeds berekend, rekening houdend met de maximale latafstand.


## Datura - overige hulpstukken

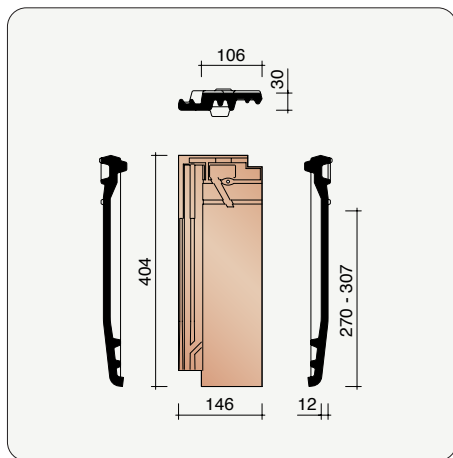


**NDAT8010** 1,65 stuks/lm  
Halve pan

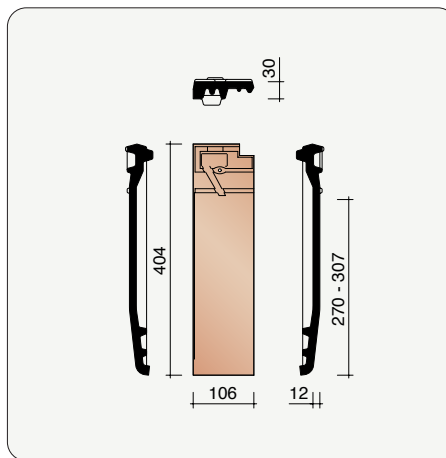


**NDAT8040** 1,65 stuks/lm  
Halve pan zonder zijsluiting

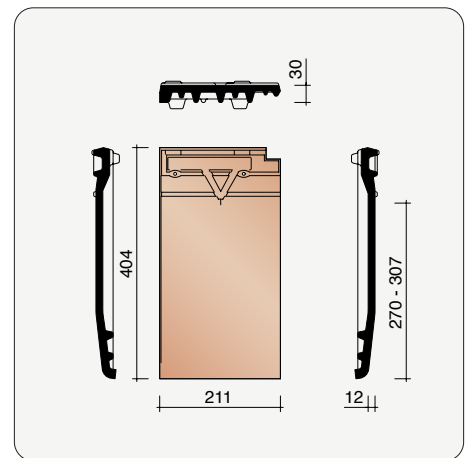

**NDAT8045** 1,65 stuks/lm  
Pan zonder zijsluiting

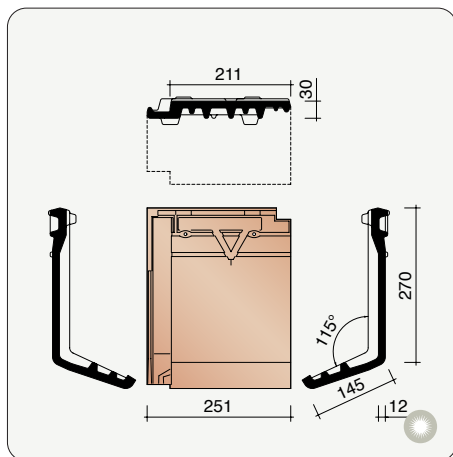


**NDAT8200** 4,7 stuks/lm  
Knikpan - voor  $\alpha$  25°-35°  
Andere dakhellingen: op maat verlijmd

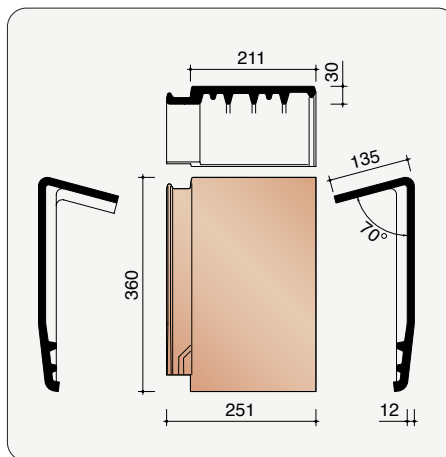


**NDAT8500** 4,7 stuks/lm  
Haakvorst

 Bij op maat verlijmd stukken moet de klant de openingshoek opgeven. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd. Andere maten zijn mogelijk voor zover de som van beide buitenafmetingen niet groter is dan de totale lengte van de pan, en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt in lengte niet groter is dan het gedeelte op het dak. Het aantal stuks/lm bij modelafhankelijke hulpstukken werd steeds berekend, rekening houdend met de maximale latafstand.

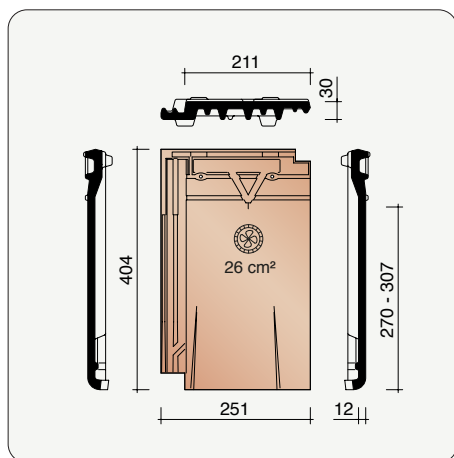


### NDAT8640

Ventilatiepan/haakdoorvoerpan  
met rooster in kunststof - 26 cm<sup>2</sup>

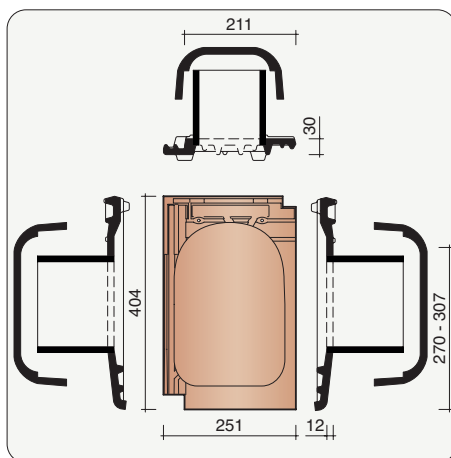


### NDAT8728 \*\*

Kit kokerpan Ø 125 mm + kapje  
+ aansluitingsmodule en reductorstuk

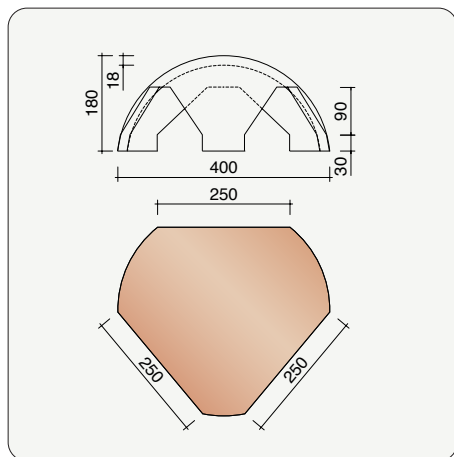


### N0005870

Vorstenhoed tussen 1 vorst 2800  
en 2 vorsten 2800 als noordboom

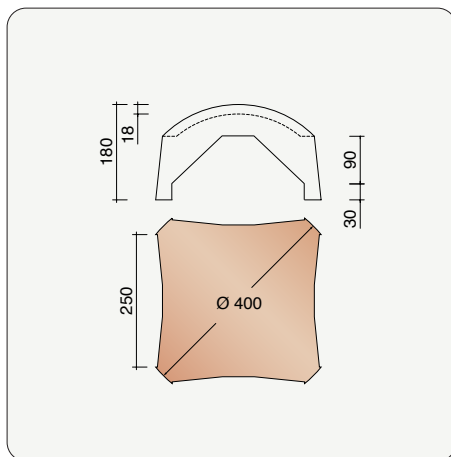


### N0005871

Vorstenhoed tussen  
4 noordbomen 2800

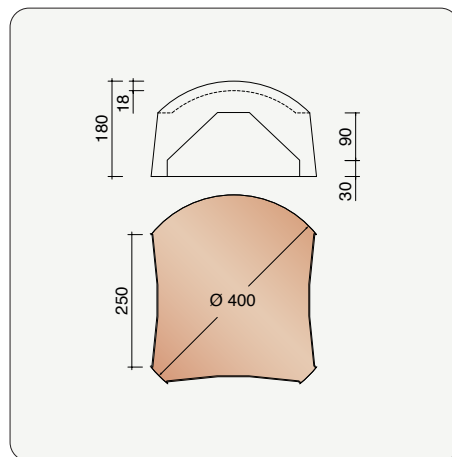


### N0005873

Vorstenhoed tussen  
1 vorst 2800 en 2 vorsten 2800

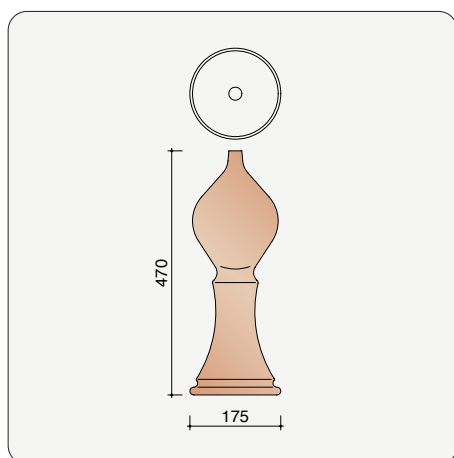


### N0005900 \*

Piron nr. 1

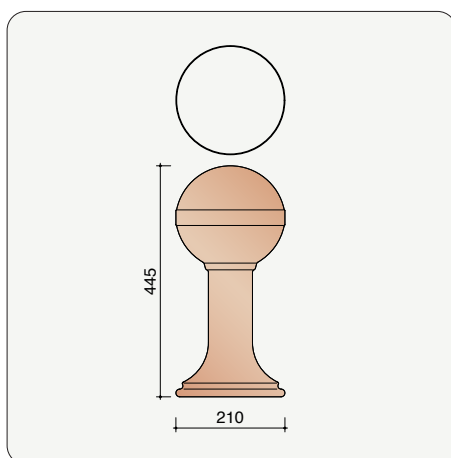

### N0005910 \*

Piron nr. 2

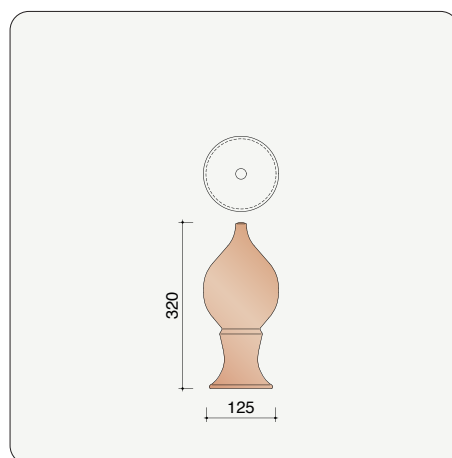

### N0005930 \*

Piron nr. 4

\* Pironnen: enkel in combinatie met vorstenhoeden; bij elke piron wordt een bevestigingsset meegeleverd.


\*\* Verplichte latafstand van 295 mm of meer of onderste rechterboord van linker pan erboven afslijpen en onderste linkerboord van rechter pan erboven afslijpen  
Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.



**Volg ons op Instagram** en deel enkele foto's van uw afgewerkte (ver)bouwproject met **#wienerbergerbelgium**.

**Trots op uw project?**

Wij plaatsen het graag voor u in de kijker.  
Deel uw project via ***wienerberger.be/deel-project***.

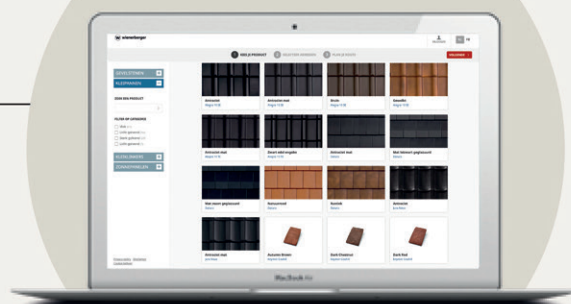

Ontdek inspirerende projecten bij u in de buurt op ***huizenpotten.be***

**Showroom Kortrijk:**

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

**Showroom Londerzeel:**

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

**Wienerberger nv**

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E [info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be) - ***wienerberger.be***

08/2025 DG

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie **wienerberger.be**