

OVH Klassiek

Authentieke kleidakpan met sluitingen



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

Koramic



30 jaar garantie
op vorstbestendigheid,
incl. vervangingskosten
bij gebruik van Koramic
ventilerende ondervorsten

2 ophangneuzen
voor een snelle en
stabiele plaatsing

Demonteerbaar
en herbruikbaar

Uitgebreid gamma
aan hulpstukken

4 kleuren waaronder
3 blauwgesmoorde tinten



OVH Klassiek Blauw gesmoord



Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Koramic voldoen aan de Europese productnorm EN 1304 en dragen het kwaliteitskeurmerk KOMO. Dat keurmerk geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Koramic kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem. **Gezien al die kwaliteitsborgen kan Koramic een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.**

De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle Koramic plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.

De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van Koramic ventilerende ondervorsten.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*

De andere voorwaarden vindt u terug op wienberger.be/garantie

Met haar authentieke karakter is de **OVH Klassiek de ideale kleidakpan voor monumentale panden, historische boerderijen of prestigieuze nieuwbouw in historiserende stijl.**

Stijlvol

De OVH Klassiek is, zoals de benaming aangeeft, op een klassieke manier stijlvol. Kenmerkend zijn de diepe uitholling en de ver doorgetrokken wel die over de zijsluiting van de naast gelegen pan valt. Het resultaat is een rechtlijnig, golvend dak.

Kleurbewust

De OVH Klassiek is verkrijgbaar in natuurrood en in drie blauw gesmoorde uitvoeringen: de vrij egaal blauwgrijze versie, de kleipannen met roestkleur en de zwart satinet look. Die laatste wordt bekomen door voor het bakken een zwarte oppervlaktebehandeling met zijdeglans aan te brengen op een blauwgesmoorde massa. Tijdens het bakken hecht die laag zich dan stevig aan de massa. De blauwgesmoorde tinten dragen bij tot het aparte karakter van de OVH Klassiek. Ze zijn ingetogen, dringen zich niet op, brengen rust in de omgeving en harmoniëren met een natuurlijk kader.


Expertise in blauwgrijs smoren

Blauwgrijs smoren, ook gekend als reducerend bakken, is een specialiteit van Koramic dat een uniek aanbod aan blauwgrijs gesmoorde kleidakpannen in huis heeft. Het bakproces loopt heel anders dan bij oxiderend bakken, waar de ovenwagen met kleipannen door een tunneloven rijdt. Reducerend bakken gebeurt in een klokoven die zich over de stilstaande ovenwagen beweegt. De oven wordt opgestookt tot de maximale baktemperatuur en bij het afkoelen wordt alle zuurstof verwijderd. Dat geeft de kleipannen een exclusieve, grijsblauw genuanceerde kleur in de volle massa.

Duurzaamheid en circulariteit


De keramische dakpannen van Koramic zijn een natuurproduct, vervaardigd met natuurlijke grondstoffen zoals zand en klei. Ze hebben een lange levensduur, zijn circulair en integreren zich vlotweg in om het even welke esthetische stijl. Achteraf dragen ze bij tot een gezond leefmilieu en een kwaliteitsvolle leefomgeving. Wienerberger draagt duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel en investeert continu in research naar nog efficiëntere, zuinigere en duurzamere productieprocessen.


OVH Klassiek - technische fiche

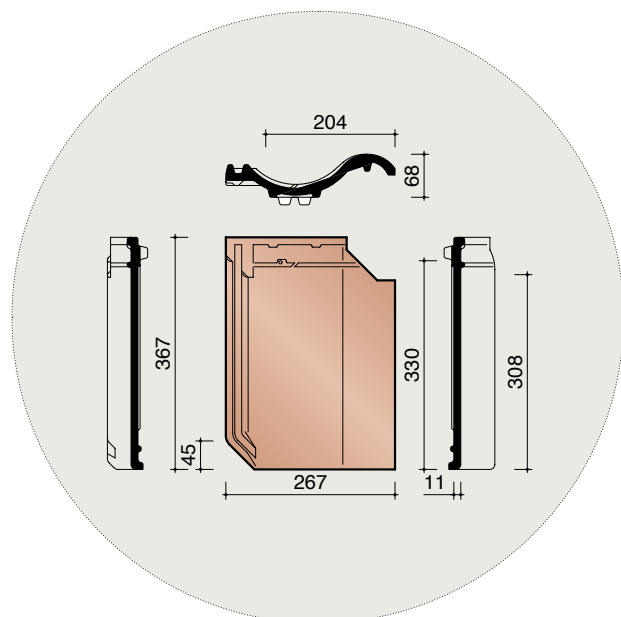


Definitie:	Holle kleidakpan met enkele zijsluiting met overlapping en enkele kopsluiting met overlapping.
Minimale dakhelling met onderdak	
- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:	25°
- Fleece Premium:	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure Gevel- en onderdakfolies.
Nuttige lengte (latafstand):	± 308 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 204 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 15,9
Gewicht per stuk:	± 2,46 kg
Gewicht per m²:	± 39,1 kg
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Recht

Nr	Omschrijving	Ref. Code
1A	Vorst	1200
1B	Noordboom	1200
		3100
2A	Begin- en eindvorst met kopplaat	1215
	Vorst met dubbele wel	1250
2B	Beginnoordboom	1260
		3110
3	Linker gevelpan	7080
	Pan met dubbele wel	8050
4	Rechter gevelpan	7090
5	Knikpan	8200
6	Linker gevelknikpan	7280
	Knikpan met dubbele wel	8250
7	Rechter gevelknikpan	7290
8	Pan met gebogen boord	8300
9	Linker gevelpan met gebogen boord	7380
	Pan met gebogen boord en dubbele wel	8350
10	Rechter gevelpan met gebogen boord	7390
11A	Haakvorst	8500
11B	Haakvorst met dubbele wel	8550
12	Linker gevelhaakvorst	7580
13	Rechter gevelhaakvorst	7590
14	Halve pan	8010
16	Kit kokerpan + kapje	8728
17	Ventilatiepan/Haakdoorvoerpan	8640
	Gierzwaluwp	8660
	Kabeldoorvoerpan	8958
19	Vorstenhoed	5140
		5500
		5520
		5540
		5560

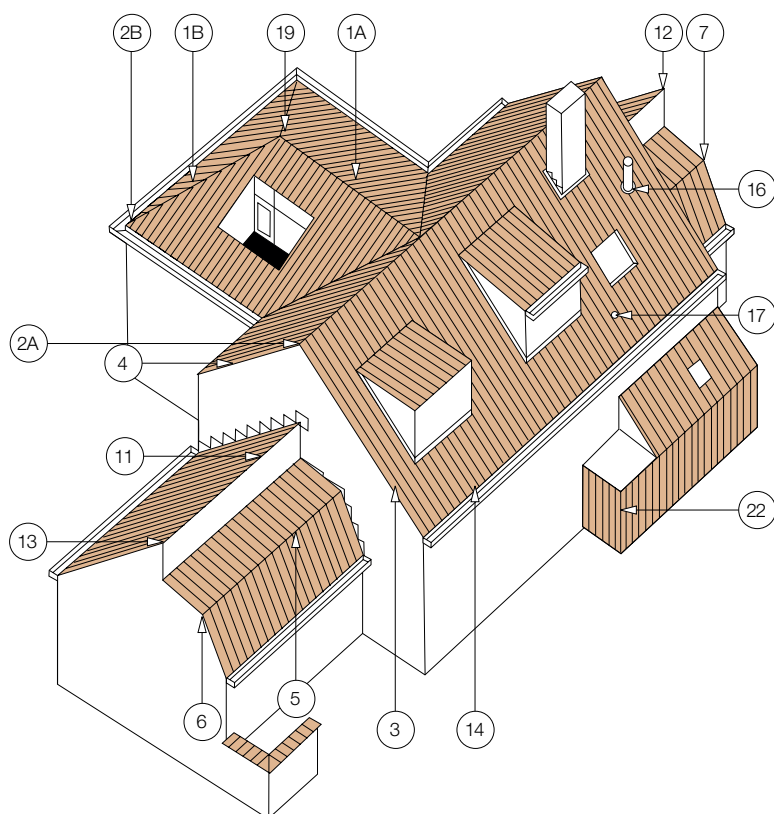


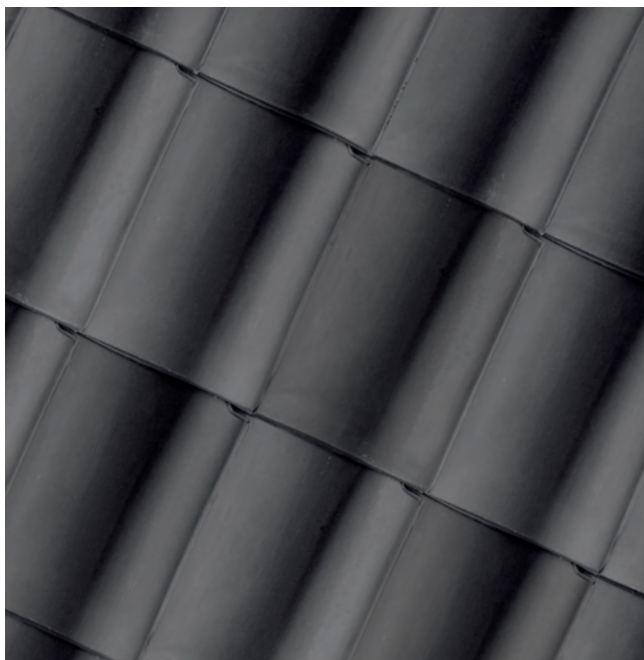

Blauw gesmoord 706

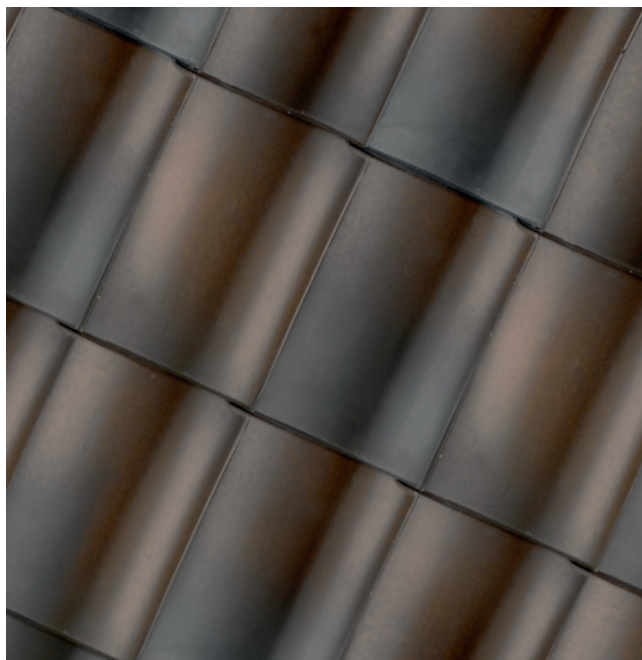

Roestkleur blauw gesmoord 707

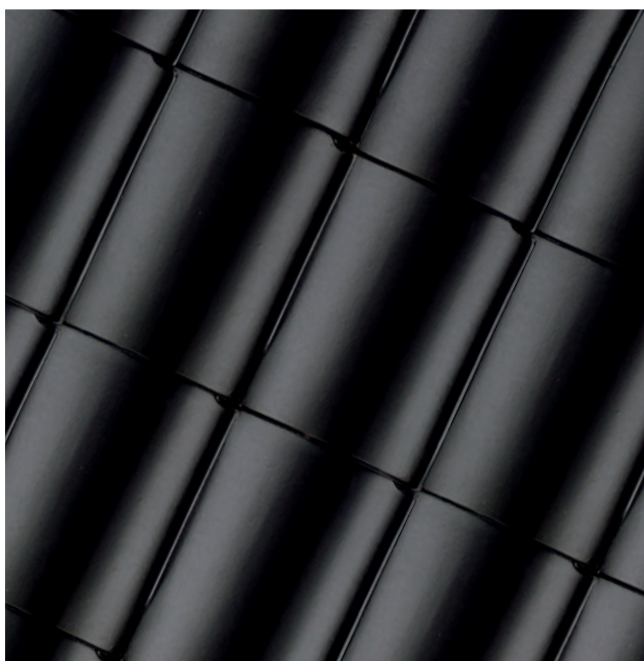

Zwart satinet 746



Natuurrood 600



1


1 OVH Klassiek Blauw gesmoord
Gevel: Domus Casa Lena
Arch. H. De Becker - Glabbeek

2 OVH Klassiek Blauw gesmoord
& Aleonard Esprit Patrimoine
Mix van 4 kleuren
Gevel: Recup Tongerse RV
Arch. L. Morlion - Ingelmunster




OVH Klassiek - legplannen


1 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst

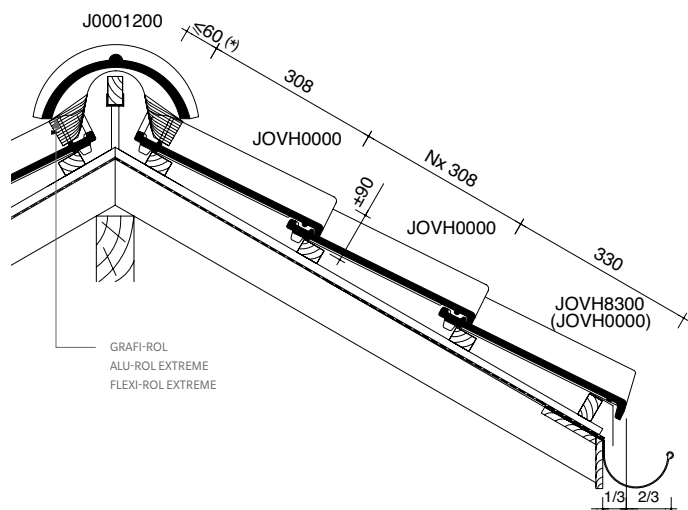


2 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van vorst

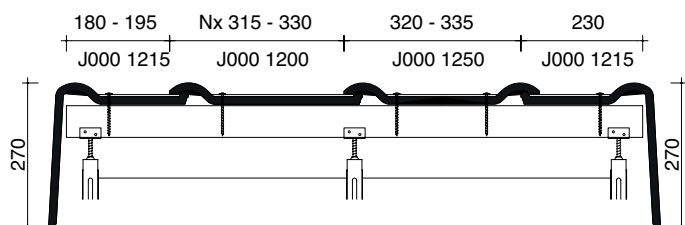


3 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van pan met dubbele wel

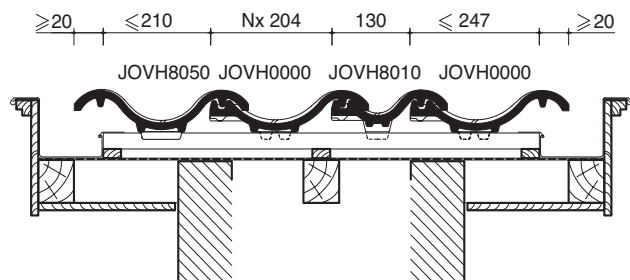


4 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van haakvorst

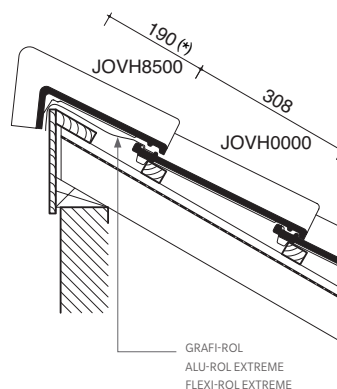

5 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen

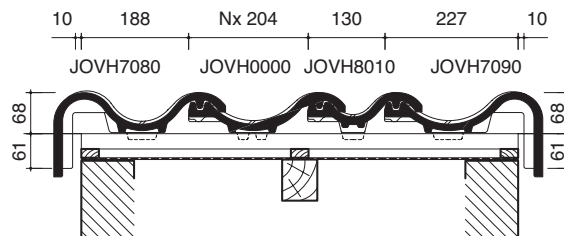

6 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van knikpan

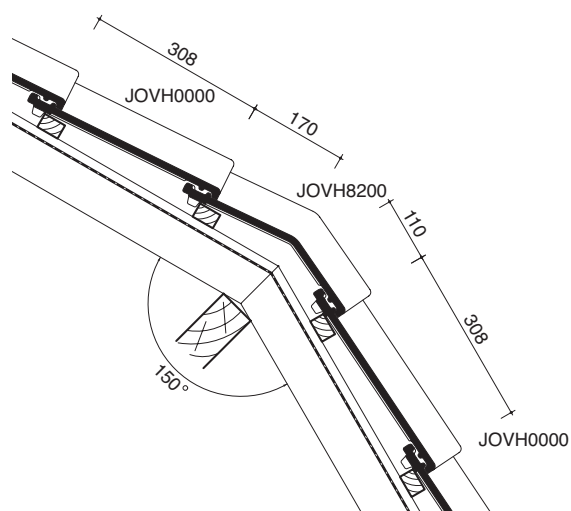

(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.

OVH Klassiek Blauw gesmoord
Gevel: Recup Zevendonkse RV
Arch. R. Vervae - Lochristi



Twintikker

Alle vereiste hulpstukken bij de hand


Het OVH Klassiek assortiment wordt aangevuld met een hele reeks keramische hulpstukken, zoals gevelpannen, vorsten en noordbomen. Deze hulpstukken dragen bij tot een technisch perfecte afwerking, geven het dak een uniek karakter en dragen bij tot de algehele dakesthetiek. Daarnaast staat een compleet gamma aan technische hulpstukken ter beschikking, zoals ventilerende ondervorsten voor de afwerking van vorsten en noordbomen, bevestigingshaken en schroeven, vorstklemmen, nokruiters en vogelschermen. Deze onmisbare accessoires, die dikwijls onzichtbaar worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor een goede verankering van de pannen, de ventilatie van de ruimte tussen de pannen en het onderdak en een regendicht dak. Uniek voor OVH Klassiek is de Twintikker panhaak die in de panlat wordt geslagen en drie kleipannen tegelijkertijd verankert. Wij adviseren deze panhaak te gebruiken bij zeer sterk aan wind blootgestelde gebouwen in open vlakte en aan de kust.




- 1 OVH Klassiek Roestkleur blauw gesmoord
Gevel: Terca Domus Casa Lena
Arch. J. Pyck - Koekelare
- 2 OVH Klassiek Zwart satinet
- 3 OVH Klassiek Natuurrood




OVH Klassiek - vorsten, noordbomen en gevelpannen

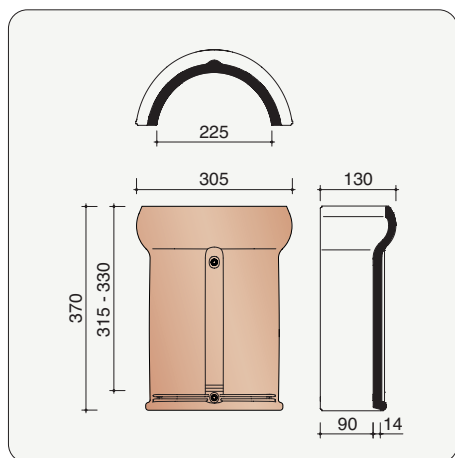


J0001200 3 - 3,1 stuks/lm
Halfronde vorst/noordboom Vario - 225 mm

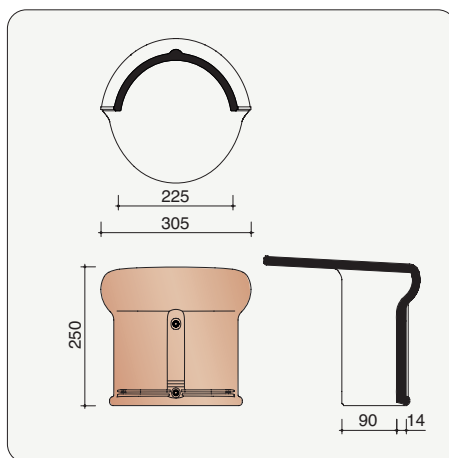


J0001215
Halfronde begin-/eindvorst Vario met kopplaat - 225 mm

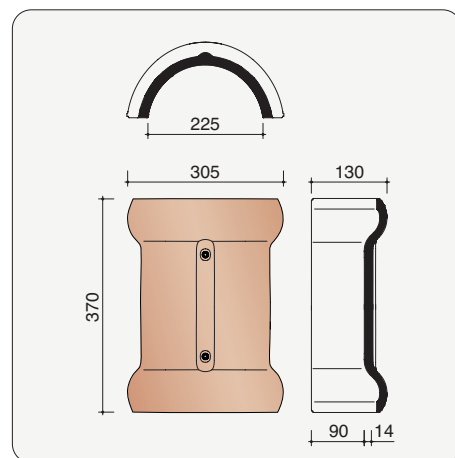


J0001250
Halfronde vorst Vario met dubbele wel - 225 mm

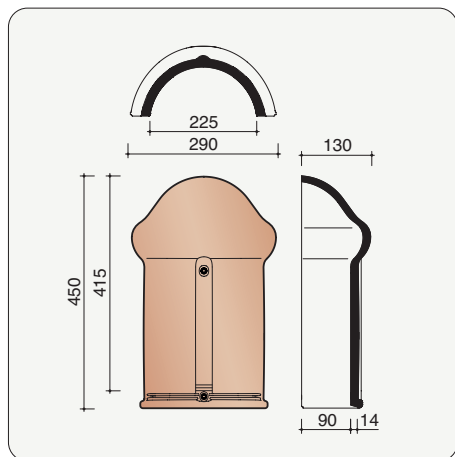


J0001260
Halfronde beginnoordboom Vario - 225 mm

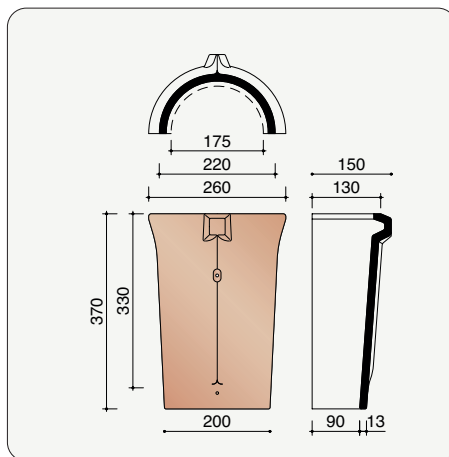


J0003100 3 stuks/lm
Conische noordboom

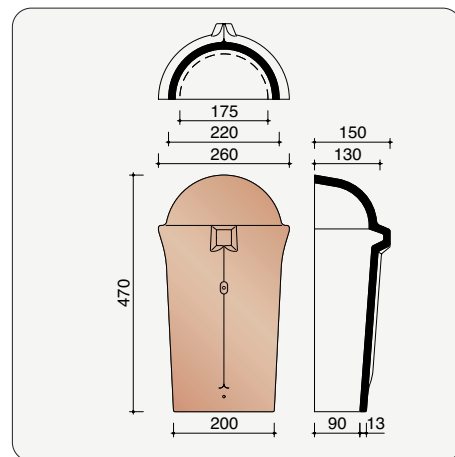


J0003110
Conische beginnoordboom

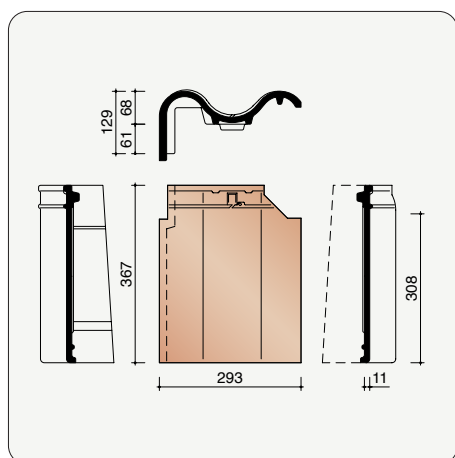


JOVH7080 3,2 stuks/lm
Linker gevelpan

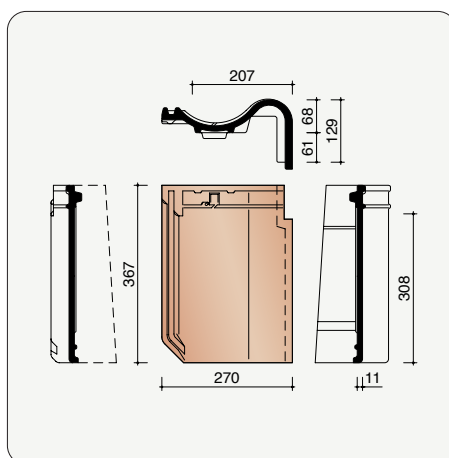


JOVH7090 3,2 stuks/lm
Rechter gevelpan

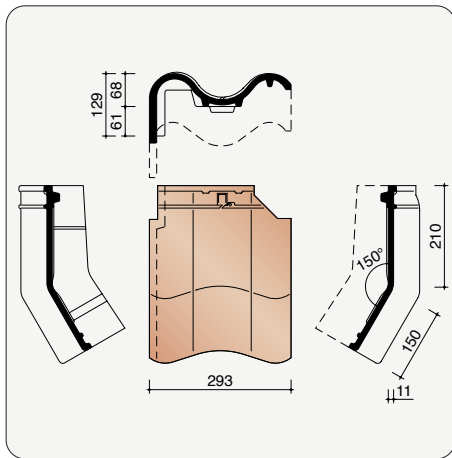


JOVH7280
Linker gevelknikpan

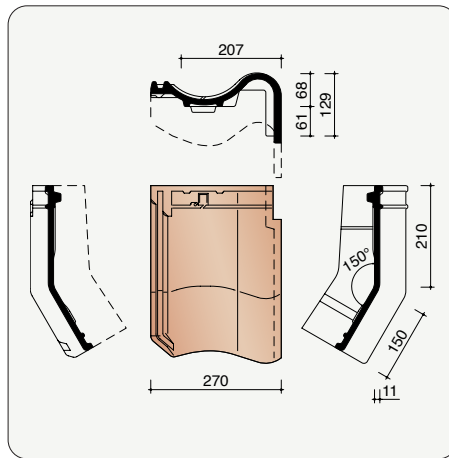


JOVH7290
Rechter gevelknikpan

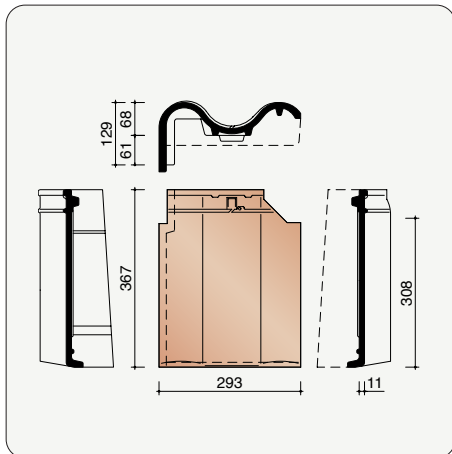


JOVH7380
Linker gevelpan met gebogen boord

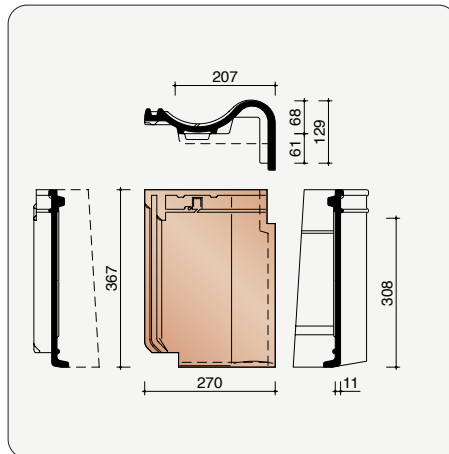

JOVH7390
Rechter gevelpan met gebogen boord

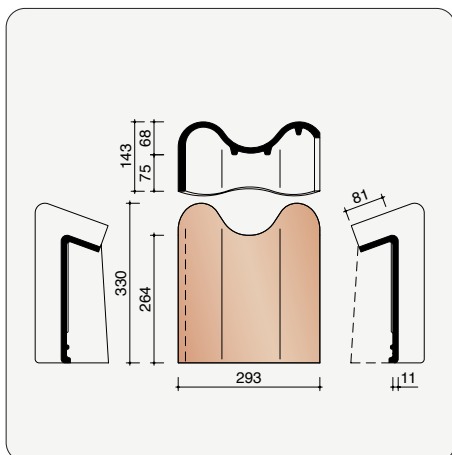


JOVH7580
Linker gevelhaakvorst

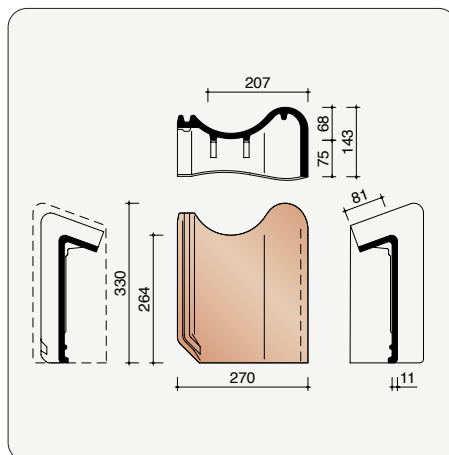


JOVH7590
Rechter gevelhaakvorst


OVH Klassiek - overige hulpstukken

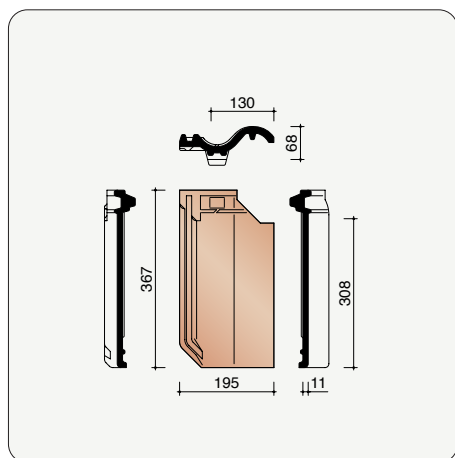


JOVH8010 3,2 stuks/lm
Halve pan

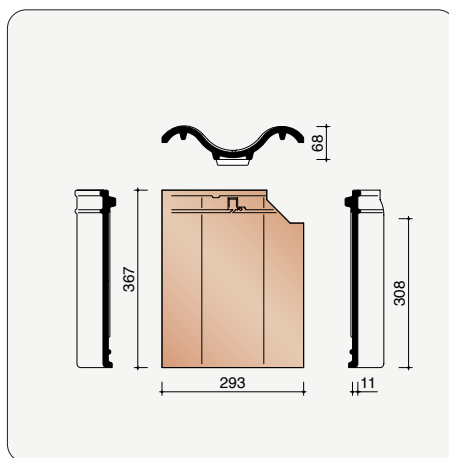


JOVH8050 3,2 stuks/lm
Pan met dubbele wel

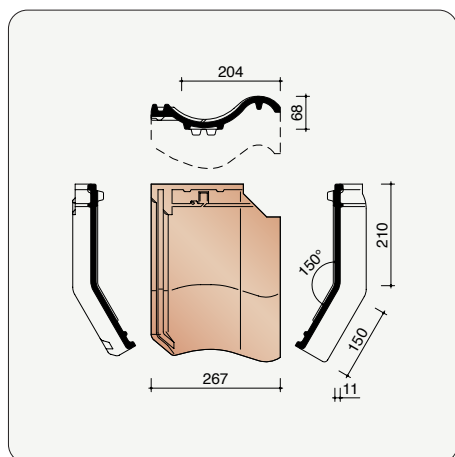


JOVH8200 4,9 stuks/lm
Knikpan 150°

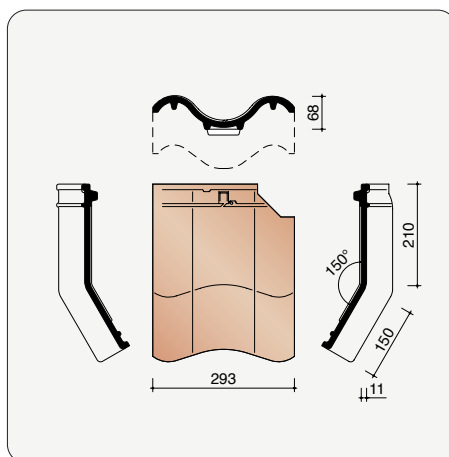


JOVH8250
Knikpan met dubbele wel

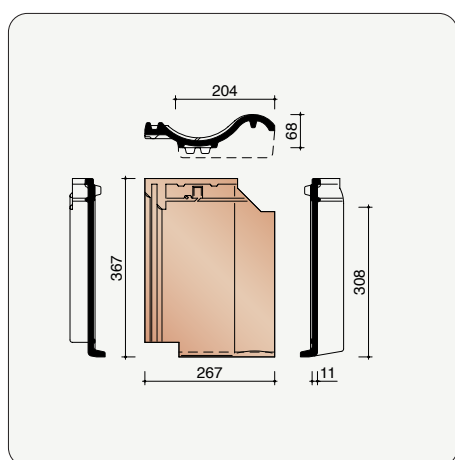

JOVH8300 4,9 stuks/lm
Pan met gebogen board

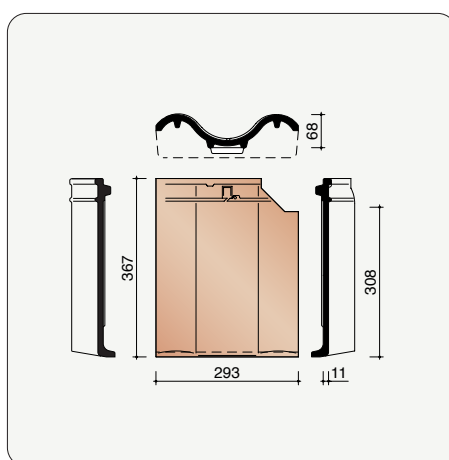


JOVH8350
Pan met gebogen board en dubbele wel

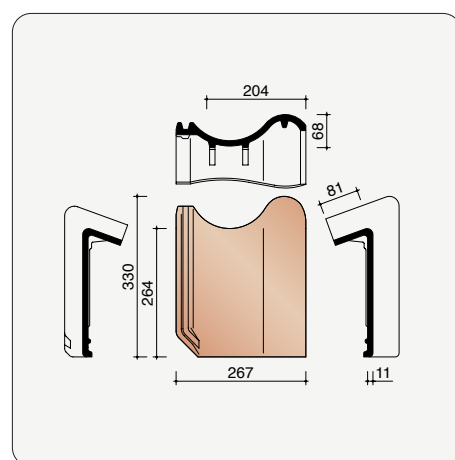


JOVH8500 4,9 stuks/lm
Haakvorst

OVH Klassiek - overige hulpstukken

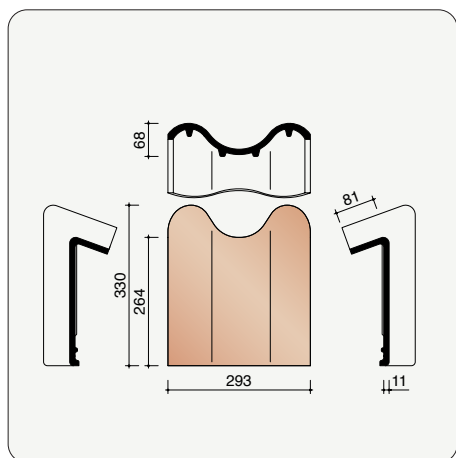


JOVH8550

Haakvorst met dubbele wel

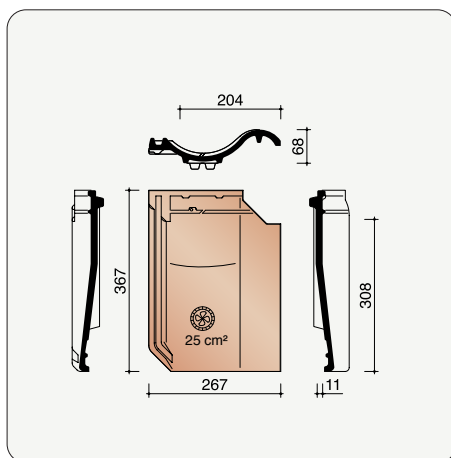


JOVH8640

Ventilatiepan/haakdoorvoerpan met rooster in kunststof - 25 cm²

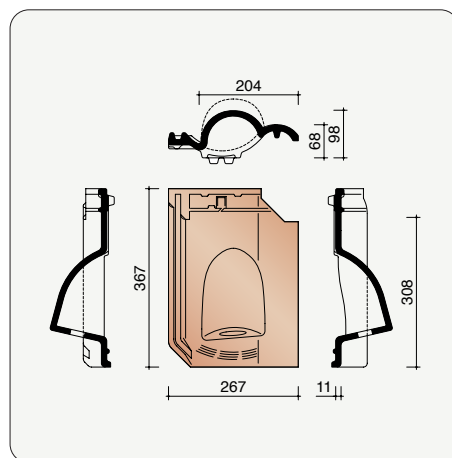


JOVH8660

Gierzwaluwpan

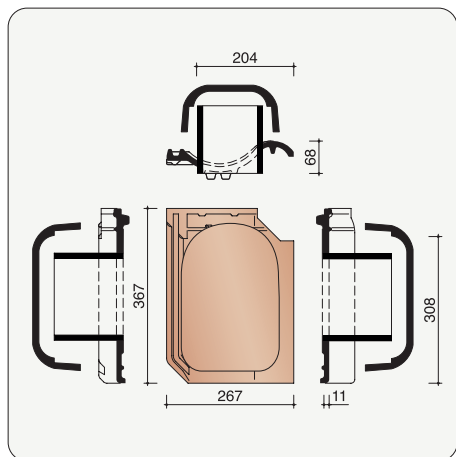


JOVH8728

Kit kokerpan Ø 125 mm + kapje + aansluitingsmodule + reductorstuk

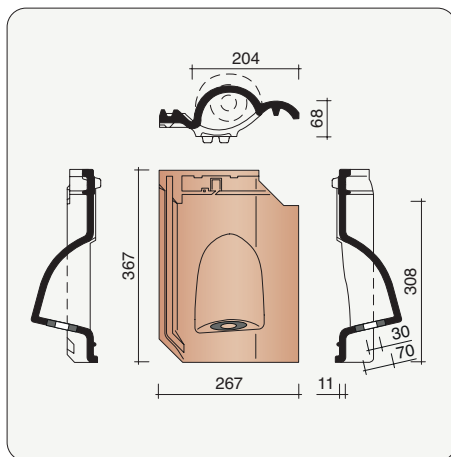


JOVH8958

Kabeldoorvoerpan Ø 70/30 mm

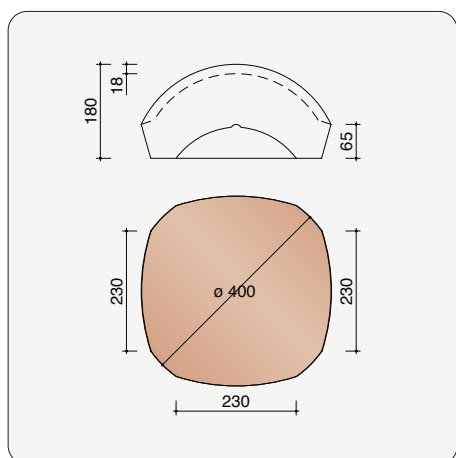

J0005140


Vorstenhoed tussen 3 vorsten 1200

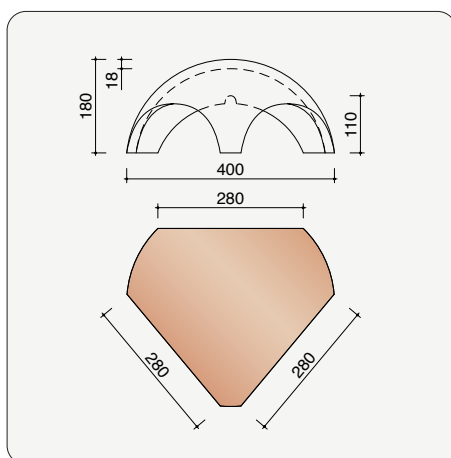

J0005500


Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200 en 2 vorsten 1200 als noordboom

OVH Klassiek - overige hulpstukken

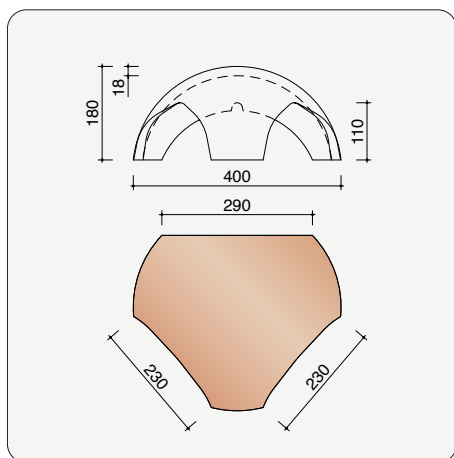


J0005520

Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200
en 2 noordbomen 3100

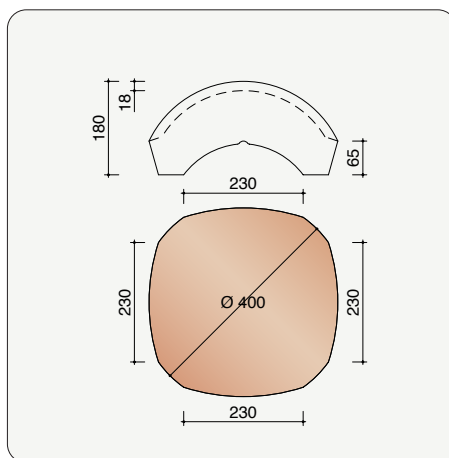


J0005540

Vorstenhoed tussen 4 vorsten 1200

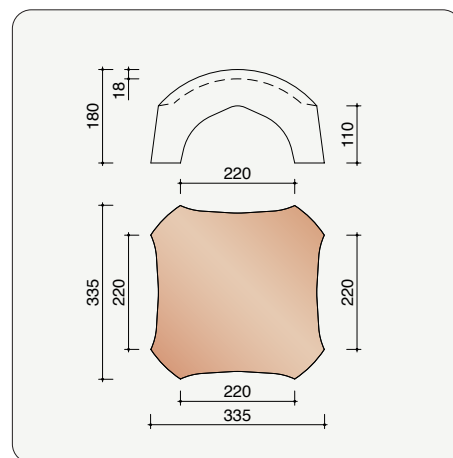


J0005560

Vorstenhoed tussen 4 noordbomen 3100

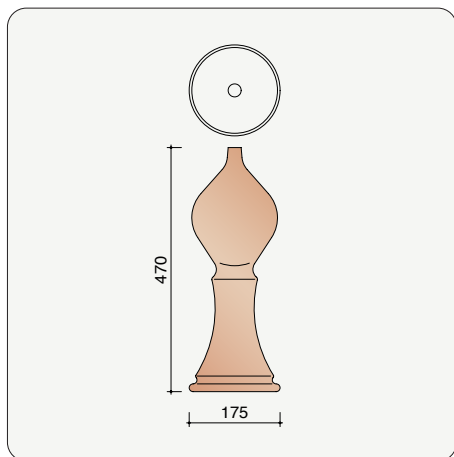


N0005900 *

Piron nr. 1

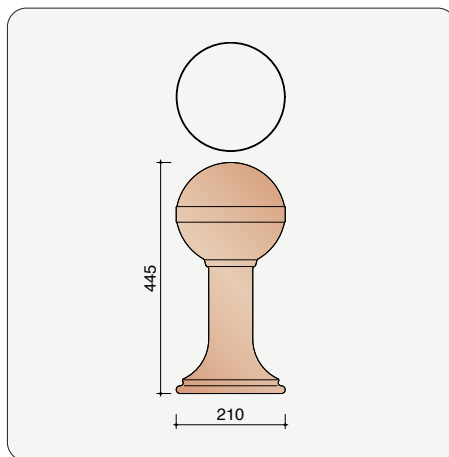

N0005910 *

Piron nr. 2

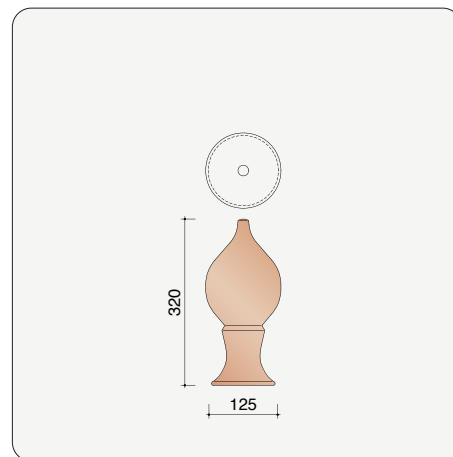

N0005930 *

Piron nr. 4

* Pironnen: enkel in combinatie met vorstenhoeden; bij elke piron wordt een bevestigingsset meegeleverd.
Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.




OVH Klassiek
Blauw gesmoord
Arch. D. Claes - Kessel-Lo



Volg ons op Instagram en deel enkele foto's van uw afgewerkte (ver)bouwproject met **#wienerbergerbelgium**.

Trots op uw project?

Wij plaatsen het graag voor u in de kijker.
Deel uw project via ***wienerberger.be/deel-project***.

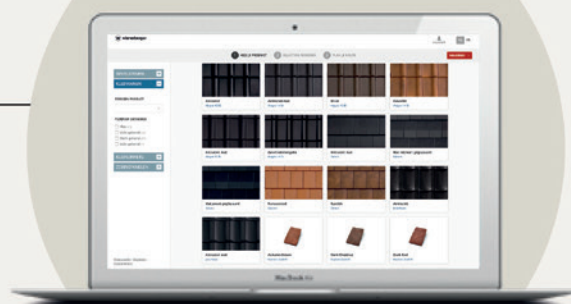

Ontdek inspirerende projecten bij u in de buurt op ***huizenpotten.be***

Showroom Kortrijk:

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel:

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - ***wienerberger.be***

08/2025 DG

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie **wienerberger.be**